[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和5年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設　　対象期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 ィ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		令和5年									令和6年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	300kg	0kg	0kg	0kg	0kg	400kg	2,000kg	0kg	0kg	0kg	500kg	3,200kg
	汚泥	70,800kg	52,400kg	20,400kg	27,000kg	33,800kg	27,500kg	141,700kg	9,800kg	56,500kg	58,700kg	24,500kg	64,000kg	587,100kg
	廃油	6,400kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	1,400kg	400kg	5,800kg	0kg	6,200kg	4,400kg	24,600kg
	廃酸	0kg	900kg	0kg	0kg	0kg	0kg	800kg	3,000kg	500kg	700kg	600kg	700kg	7,200kg
	廃アルカリ	0kg	3,100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	3,300kg	11,000kg	2,300kg	4,100kg	2,500kg	4,700kg	31,000kg
	廃プラスチック類	4,500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	1,000kg	56,400kg	23,000kg	34,300kg	58,400kg	19,000kg	196,600kg
	紙くず	300kg	3,900kg	0kg	0kg	0kg	0kg	400kg	3,000kg	500kg	900kg	500kg	1,500kg	11,000kg
	木くず	1,600kg	7,000kg	0kg	0kg	0kg	0kg	1,100kg	5,000kg	5,800kg	9,600kg	2,000kg	3,800kg	35,900kg
	繊維くず	2,400kg	7,000kg	0kg	0kg	0kg	0kg	2,800kg	4,000kg	4,400kg	8,500kg	1,700kg	2,200kg	33,000kg
	動植物性残さ	400kg	400kg	8,500kg	200kg	700kg	3,200kg	4,900kg	6,600kg	2,200kg	1,500kg	1,500kg	400kg	30,500kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	7,000kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	2,000kg	4,300kg	7,800kg	7,000kg	9,500kg	9,600kg	47,200kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	2,700kg	1,700kg	1,200kg	1,800kg	1,600kg	0kg	0kg	100kg	300kg	300kg	200kg	10,100kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	18,500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	4,000kg	73,000kg	12,000kg	24,200kg	41,400kg	22,000kg	195,100kg
	非感染性産業廃棄物	28,600kg	70,200kg	69,900kg	72,600kg	73,300kg	71,900kg	50,000kg	30,200kg	30,400kg	28,300kg	28,900kg	30,700kg	585,000kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	400kg	1,200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	8,500kg	1,300kg	4,900kg	2,000kg	2,700kg	21,000kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg	1,400kg	0kg	0kg	900kg	2,500kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg
	感染性産業廃棄物	109,500kg	259,900kg	281,000kg	301,500kg	271,000kg	260,200kg	174,700kg	112,100kg	111,500kg	112,100kg	115,200kg	111,500kg	2,220,200kg
合　計		250,600kg	409,000kg	381,500kg	402,500kg	380,600kg	364,400kg	388,500kg	329,700kg	265,500kg	295,100kg	295,200kg	278,800kg	4,041,400kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和 5 年 6 月 5 日	令和 5 年 6 月 5 日	令和 5 年 6 月 5 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和 5 年 4 月 19 日	令和 5 年 11 月 15 日	令和 5 年 4 月 19 日
測定結果が得られた日		令和 5 年 6 月 5 日	令和 5 年 12 月 14 日	令和 5 年 5 月 22 日
ダイオキシン類※3				0.79 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.018 ㎥/h ※5	0.30 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001 未満 g/㎥ ※5	0.010 未満 g/㎥ ※5	
	塩化水素	9.9 mg/㎥ ※5	35 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	150 volppm ※5	110 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和5年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		令和5年									令和6年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	6,300kg	2,400kg	0kg	100kg	2,500kg	11,300kg
	汚泥	183,500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	35,500kg	145,500kg	98,600kg	125,700kg	193,500kg	149,000kg	931,300kg
	廃油	18,100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	18,000kg	17,800kg	21,600kg	19,000kg	24,500kg	25,700kg	144,700kg
	廃酸	700kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	1,400kg	200kg	0kg	0kg	0kg	2,300kg
	廃アルカリ	5,300kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	2,400kg	500kg	0kg	0kg	0kg	8,200kg
	廃プラスチック類	105,600kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	105,700kg	373,100kg	137,800kg	178,900kg	79,600kg	107,800kg	1,088,500kg
	紙くず	900kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	2,300kg	7,300kg	2,700kg	1,600kg	1,400kg	5,500kg	21,700kg
	木くず	10,000kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	31,000kg	111,800kg	21,400kg	14,300kg	28,000kg	29,300kg	245,800kg
	繊維くず	9,100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	11,700kg	92,200kg	8,700kg	12,700kg	14,600kg	25,600kg	174,600kg
	動植物性残さ	2,200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	15,000kg	14,900kg	10,700kg	7,500kg	6,400kg	3,800kg	60,500kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	800kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	11,400kg	8,800kg	2,700kg	2,200kg	1,800kg	2,800kg	30,500kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	2,100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	2,000kg	2,000kg	3,000kg	900kg	1,200kg	1,700kg	12,900kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg	0kg	100kg	100kg	0kg	500kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	16,300kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	21,800kg	32,000kg	73,100kg	62,800kg	206,000kg
	混合廃棄物	113,900kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	91,400kg	226,300kg	94,600kg	141,100kg	164,100kg	112,200kg	943,600kg
	非感染性産業廃棄物	38,100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	21,400kg	40,000kg	43,000kg	39,400kg	38,900kg	41,000kg	261,800kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	1,800kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	1,500kg	3,900kg	300kg	0kg	400kg	500kg	8,400kg
	pH2.0以下の廃酸	3,200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	3,200kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	126,300kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	74,900kg	125,000kg	125,800kg	128,000kg	122,500kg	127,800kg	830,300kg
合　計		638,000kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	421,800kg	1,178,900kg	595,800kg	703,400kg	750,200kg	698,000kg	4,986,100kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和 6 年 1 月 15 日	令和 6 年 1 月 15 日	令和 6 年 1 月 15 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和 6 年 1 月 15 日	令和 年 月 日	令和 5 年 11 月 24 日
測定結果が得られた日		令和 5 年 11 月 24 日	令和 年 月 日	令和 5 年 12 月 22 日
ダイオキシン類※3				3.5ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.0074 ㎥/h ※5	㎥/h ※5	
	ばいじん	0.010 未満 g/㎥ ※5	g/㎥ ※5	
	塩化水素	14 mg/㎥ ※5	mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	110 volppm ※5	volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和5年度

対象期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　1号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
汚泥	t	0.0	5.8	0.5	10.4	0.6	5.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	22.8
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	50.0	0.0	20.9	18.6	22.0	19.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	330.5

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　2号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	41	0	0	0	0	0	33	0	20	38	8	0	140
汚泥	t	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	435.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	18.7	426.6	417.7	418.5	376.3	2,114.0

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和4年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設

対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		令和３年									令和４年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	1,200kg	0kg	0kg	700kg	0kg	0kg	0kg	1,400kg	0kg	1,800kg	5,100kg
	汚泥	48,000kg	45,000kg	48,400kg	39,000kg	31,500kg	38,000kg	50,400kg	64,400kg	44,900kg	65,300kg	78,500kg	73,500kg	626,900kg
	廃油	700kg	5,300kg	12,500kg	5,900kg	9,800kg	8,500kg	3,700kg	4,200kg	14,200kg	7,400kg	11,300kg	8,700kg	92,200kg
	廃酸	300kg	400kg	300kg	400kg	300kg	300kg	300kg	400kg	500kg	600kg	500kg	900kg	5,200kg
	廃アルカリ	2,300kg	0kg	5,300kg	1,200kg	500kg	1,200kg	1,100kg	0kg	1,800kg	3,000kg	2,000kg	2,400kg	20,800kg
	廃プラスチック類	19,800kg	16,000kg	39,800kg	20,800kg	19,600kg	32,500kg	16,200kg	25,800kg	5,200kg	3,900kg	4,200kg	3,400kg	207,200kg
	紙くず	700kg	900kg	1,000kg	1,500kg	500kg	300kg	600kg	300kg	1,400kg	800kg	1,000kg	1,200kg	10,200kg
	木くず	12,000kg	9,000kg	2,200kg	9,000kg	300kg	800kg	8,000kg	1,200kg	1,900kg	4,100kg	7,500kg	6,100kg	62,100kg
	繊維くず	800kg	1,800kg	800kg	1,900kg	2,500kg	8,500kg	1,200kg	2,700kg	2,700kg	6,800kg	7,200kg	6,400kg	43,300kg
	動植物性残さ	1,500kg	2,800kg	2,300kg	4,800kg	4,200kg	16,000kg	2,100kg	3,300kg	2,300kg	8,800kg	9,300kg	1,200kg	58,600kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	5,000kg	5,000kg	7,800kg	7,700kg	5,700kg	5,200kg	6,900kg	7,200kg	17,000kg	7,400kg	16,100kg	11,400kg	102,400kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	100kg	0kg	800kg	500kg	200kg	400kg	300kg	500kg	600kg	400kg	500kg	300kg	4,600kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	45,000kg	32,000kg	43,500kg	28,000kg	27,300kg	35,500kg	20,600kg	23,400kg	49,300kg	28,100kg	23,000kg	21,000kg	376,700kg
	非感染性産業廃棄物	30,500kg	30,800kg	33,200kg	30,700kg	31,200kg	30,400kg	29,800kg	28,700kg	31,000kg	28,900kg	28,100kg	31,700kg	365,000kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	800kg	1,800kg	1,600kg	2,200kg	1,000kg	1,500kg	800kg	700kg	3,600kg	1,500kg	2,100kg	2,000kg	19,600kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	1,000kg	0kg	200kg	900kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	2,100kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	100kg	0kg	100kg
	感染性産業廃棄物	149,600kg	147,100kg	151,500kg	154,900kg	174,000kg	142,300kg	128,600kg	124,500kg	145,000kg	139,400kg	113,900kg	122,000kg	1,692,800kg
合　計		317,100kg	297,900kg	352,200kg	309,500kg	308,600kg	322,300kg	271,500kg	287,300kg	321,400kg	307,800kg	305,300kg	294,000kg	3,694,900kg

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)［規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ］

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙１の通り※1	別紙１の通り※1	別紙１の通り※1	
測定結果が得られた日	令和 ４ 年 ６ 月 ３ 日	令和 ４ 年 ６ 月 ３ 日	令和 ４ 年 ６ 月 ３ 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置［規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ］

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果［規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ］

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙１の通り※1	別紙１の通り※1	別紙１の通り※2
採取した年月日		令和 ４ 年 ５ 月 10 日	令和 ４ 年 12 月 １ 日	令和 ４ 年 ５ 月 10 日
測定結果が得られた日		令和 ４ 年 ７ 月 15 日	令和 ５ 年 １ 月 13 日	令和 ４ 年 ６ 月 ３ 日
ダイオキシン類※3				0.56 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0．032 ㎥/h ※5	0．025 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0．001未満 g/㎥ ※5	0．001未満 g/㎥ ※5	
	塩化水素	19 mg/㎥ ※5	31 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	160 volppm ※5	95 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和4年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		令和３年									令和４年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	700kg	400kg	600kg	500kg	100kg	5,700kg	0kg	1,700kg	200kg	2,800kg	12,700kg
	汚泥	182,500kg	137,500kg	40,000kg	184,300kg	186,500kg	141,200kg	168,000kg	191,000kg	173,500kg	180,400kg	178,000kg	157,500kg	1,920,400kg
	廃油	1,000kg	12,900kg	9,000kg	13,300kg	11,700kg	12,000kg	14,800kg	16,900kg	18,800kg	15,100kg	25,600kg	21,100kg	172,200kg
	廃酸	300kg	400kg	300kg	300kg	400kg	300kg	300kg	200kg	100kg	100kg	200kg	500kg	3,400kg
	廃アルカリ	2,700kg	1,800kg	1,500kg	500kg	500kg	600kg	800kg	0kg	400kg	2,300kg	1,100kg	1,600kg	13,800kg
	廃プラスチック類	87,000kg	63,900kg	7,600kg	102,300kg	95,200kg	50,000kg	80,500kg	107,000kg	103,300kg	152,600kg	146,200kg	192,300kg	1,187,900kg
	紙くず	500kg	400kg	300kg	2,500kg	700kg	1,400kg	1,500kg	1,000kg	1,900kg	1,500kg	2,100kg	1,700kg	15,500kg
	木くず	22,300kg	13,300kg	20,000kg	11,300kg	14,200kg	13,400kg	15,300kg	35,300kg	30,400kg	3,000kg	12,500kg	12,200kg	203,200kg
	繊維くず	10,800kg	13,100kg	7,900kg	12,500kg	16,600kg	5,500kg	14,700kg	14,100kg	16,200kg	8,000kg	12,700kg	15,800kg	147,900kg
	動植物性残さ	16,600kg	29,000kg	8,100kg	44,900kg	27,300kg	29,000kg	32,700kg	35,100kg	17,200kg	16,300kg	23,200kg	5,700kg	285,100kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	2,200kg	1,500kg	400kg	600kg	500kg	700kg	1,900kg	1,400kg	3,500kg	2,200kg	3,000kg	1,800kg	19,700kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	2,000kg	1,200kg	1,600kg	1,600kg	1,500kg	1,400kg	2,200kg	1,800kg	1,100kg	1,100kg	2,600kg	18,300kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	100kg	200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	300kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	11,100kg	11,400kg	23,100kg	10,800kg	28,900kg	19,700kg	9,700kg	21,000kg	20,000kg	9,800kg	10,600kg	21,600kg	197,700kg
	混合廃棄物	78,000kg	63,000kg	15,900kg	79,000kg	74,000kg	52,300kg	64,500kg	71,000kg	87,000kg	50,400kg	37,100kg	55,300kg	727,500kg
	非感染性産業廃棄物	38,400kg	39,400kg	40,100kg	39,800kg	39,400kg	37,900kg	40,300kg	38,300kg	42,700kg	37,300kg	38,200kg	44,000kg	475,800kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	0kg	0kg	0kg	600kg	600kg	200kg	700kg	1,000kg	2,200kg	700kg	800kg	1,100kg	7,900kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	1,100kg	0kg	200kg	0kg	0kg	500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	1,800kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	154,000kg	158,800kg	159,800kg	173,300kg	218,000kg	162,200kg	138,300kg	131,900kg	151,600kg	148,700kg	134,400kg	133,000kg	1,864,000kg
合　計		607,600kg	549,500kg	336,000kg	678,400kg	716,700kg	528,400kg	586,000kg	673,100kg	670,600kg	631,200kg	627,000kg	670,600kg	7,275,100kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ 一 ロ、規十二条の七の五 一 ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和　4　年　12　月　26　日	令和　4　年　12　月　26　日	令和　4　年　12　月　26　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ 一 ハ、規十二条の七の五 一 ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ 一 ニ、規十二条の七の五 一 ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和　4　年　8　月　10　日	令和　4　年　12　月　7　日	令和　4　年　12　月　7　日
測定結果が得られた日		令和　4　年　9　月　22　日	令和　5　年　1　月　17　日	令和　4　年　12　月　26　日
ダイオキシン類※3				0.7 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.34 ㎥/h ※5	1.1 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.016 g/㎥ ※5	0.015 g/㎥ ※5	
	塩化水素	6.9 mg/㎥ ※5	12 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	100 volppm ※5	110 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和3年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設

対象期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		令和３年									令和４年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	汚泥	10,000kg	1,000kg	38,000kg	40,000kg	21,000kg	22,000kg	34,500kg	21,500kg	34,000kg	63,000kg	59,000kg	49,500kg	393,500kg
	廃油	8,000kg	500kg	9,500kg	7,500kg	8,300kg	7,000kg	11,500kg	7,500kg	9,000kg	6,500kg	6,200kg	7,500kg	89,000kg
	廃酸	400kg	200kg	500kg	400kg	400kg	300kg	400kg	300kg	400kg	400kg	400kg	400kg	4,500kg
	廃アルカリ	1,000kg	0kg	0kg	100kg	0kg	0kg	200kg	0kg	900kg	500kg	1,500kg	3,000kg	7,200kg
	廃プラスチック類	30,000kg	8,000kg	9,800kg	21,000kg	21,200kg	20,000kg	19,000kg	18,900kg	22,400kg	21,500kg	38,500kg	32,000kg	262,300kg
	紙くず	900kg	1,100kg	1,400kg	400kg	600kg	700kg	200kg	1,300kg	700kg	600kg	600kg	1,200kg	9,700kg
	木くず	2,000kg	100kg	2,200kg	5,000kg	11,800kg	400kg	1,500kg	3,000kg	2,500kg	800kg	1,200kg	900kg	31,400kg
	繊維くず	200kg	0kg	800kg	2,000kg	3,600kg	3,200kg	1,000kg	700kg	1,100kg	700kg	1,000kg	600kg	14,900kg
	動植物性残さ	500kg	600kg	2,300kg	2,500kg	3,900kg	2,300kg	800kg	500kg	1,500kg	1,300kg	900kg	6,000kg	23,100kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	6,000kg	3,000kg	8,000kg	7,200kg	8,200kg	7,400kg	2,000kg	12,400kg	2,900kg	2,500kg	4,300kg	6,500kg	70,400kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	300kg	300kg	300kg	300kg	200kg	100kg	100kg	100kg	100kg	200kg	200kg	2,400kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	20,000kg	8,000kg	13,000kg	37,000kg	23,000kg	35,000kg	48,500kg	43,500kg	31,000kg	36,400kg	57,000kg	55,000kg	407,400kg
	非感染性産業廃棄物	38,400kg	36,400kg	40,000kg	31,400kg	33,000kg	31,700kg	30,400kg	31,000kg	33,600kg	28,900kg	27,300kg	32,500kg	394,600kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	300kg	300kg	200kg	200kg	200kg	300kg	300kg	200kg	200kg	100kg	600kg	300kg	3,200kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	151,500kg	147,700kg	176,600kg	109,100kg	153,200kg	143,000kg	120,700kg	115,100kg	120,600kg	133,400kg	130,300kg	148,800kg	1,650,000kg
合　計		269,400kg	207,200kg	302,600kg	264,100kg	288,700kg	273,500kg	271,100kg	256,000kg	260,900kg	296,700kg	329,000kg	344,400kg	3,363,600kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和 3 年 4 月 8 日	令和 3 年 4 月 8 日	令和 3 年 4 月 8 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和 3 年 4 月 8 日	令和 3 年 11 月 4 日	令和 3 年 4 月 8 日
測定結果が得られた日		令和 3 年 5 月 20 日	令和 3 年 12 月 22 日	令和 3 年 5 月 20 日
ダイオキシン類※3				0.94 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.0087 ㎥/h ※5	0.034 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001未満 g/㎥ ※5	0.003 g/㎥ ※5	
	塩化水素	20 mg/㎥ ※5	10 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	120 volppm ※5	56 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和3年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七のニ ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		令和３年									令和４年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg
	汚泥	65,000kg	75,000kg	42,000kg	46,100kg	51,800kg	91,200kg	62,600kg	95,800kg	118,000kg	112,000kg	121,000kg	133,500kg	1,014,000kg
	廃油	30,000kg	25,000kg	26,000kg	18,600kg	16,200kg	29,600kg	48,000kg	14,800kg	67,400kg	37,000kg	17,600kg	19,000kg	349,200kg
	廃酸	400kg	300kg	600kg	400kg	300kg	300kg	500kg	400kg	500kg	400kg	200kg	200kg	4,500kg
	廃アルカリ	3,400kg	1,200kg	5,800kg	2,100kg	400kg	2,700kg	3,900kg	0kg	6,300kg	1,900kg	300kg	3,400kg	31,400kg
	廃プラスチック類	187,200kg	137,600kg	49,500kg	42,500kg	113,000kg	76,800kg	70,000kg	88,000kg	111,900kg	68,500kg	39,900kg	114,000kg	1,098,900kg
	紙くず	3,000kg	1,600kg	1,000kg	600kg	1,400kg	800kg	1,000kg	600kg	800kg	1,000kg	800kg	2,200kg	14,800kg
	木くず	9,000kg	15,400kg	6,000kg	24,000kg	22,300kg	13,700kg	9,200kg	13,400kg	15,600kg	10,500kg	6,600kg	8,700kg	154,400kg
	繊維くず	12,000kg	14,800kg	7,000kg	6,500kg	9,900kg	10,600kg	5,700kg	5,700kg	8,800kg	9,800kg	5,600kg	6,000kg	102,400kg
	動植物性残さ	34,100kg	19,900kg	10,000kg	15,000kg	15,900kg	16,300kg	19,900kg	6,000kg	23,700kg	7,300kg	4,100kg	21,500kg	193,700kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	100kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	500kg	800kg	500kg	300kg	200kg	300kg	3,700kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	100kg	100kg	200kg	200kg	600kg	500kg	300kg	400kg	200kg	0kg	200kg	3,000kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	100kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	10,800kg	11,100kg	21,600kg	0kg	22,500kg	21,900kg	10,900kg	11,000kg	21,900kg	0kg	10,300kg	33,000kg	175,000kg
	混合廃棄物	40,000kg	109,300kg	62,000kg	45,000kg	47,200kg	152,500kg	129,500kg	51,800kg	42,900kg	65,000kg	57,300kg	105,000kg	907,500kg
	非感染性産業廃棄物	39,000kg	38,300kg	31,200kg	40,500kg	40,000kg	38,600kg	39,900kg	39,600kg	40,200kg	38,100kg	36,600kg	43,700kg	465,700kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	2,600kg	1,700kg	2,000kg	3,000kg	1,300kg	900kg	1,100kg	800kg	4,000kg	700kg	900kg	2,800kg	21,800kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg	0kg	0kg	700kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	134,000kg	135,000kg	100,000kg	147,100kg	162,100kg	151,900kg	135,300kg	125,200kg	134,000kg	155,100kg	136,500kg	152,200kg	1,668,400kg
合　計		570,900kg	586,500kg	365,500kg	391,800kg	504,700kg	608,600kg	538,700kg	454,200kg	596,900kg	508,000kg	437,900kg	645,700kg	6,209,400kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ 一 ロ、規十二条の七の五 一 ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和　3　年　5　月　27　日	令和　3　年　5　月　27　日	令和　3　年　5　月　27　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ 一 ハ、規十二条の七の五 一 ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ 一 ニ、規十二条の七の五 一 ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和　3　年　5　月　27　日	令和　3　年　11　月　25　日	令和　3　年　5　月　27　日
測定結果が得られた日		令和　3　年　8　月　9　日	令和　3　年　12　月　22　日	令和　3　年　8　月　9　日
ダイオキシン類※3				0.34 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.38 ㎥/h ※5	0.16 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001未満 g/㎥ ※5	0.002 g/㎥ ※5	
	塩化水素	29 mg/㎥ ※5	14 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	150 volppm ※5	82 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和3年度

対象期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　1号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	3	0	10	0	0	0	0	6	0	0	20	0	39
汚泥	t	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	50.0	9.0	85.0	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.5	50.0	40.0	40.5	870.0

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　2号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	52	4	23	8	4	6	1	65	0	4	41	7	215
汚泥	t	0.0	6.1	0.5	7.6	1.0	6.4	0.7	18.0	0.9	8.6	0.5	17.5	67.8
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	590.9	666.6	380.5	676.5	710.4	554.1	534.4	562.8	552.8	491.5	491.1	598.1	6,809.7

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和2年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設

対象期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		令和2年									令和3年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	汚泥	22,800kg	24,500kg	14,000kg	25,300kg	21,200kg	19,300kg	23,000kg	22,000kg	14,000kg	13,000kg	21,000kg	11,000kg	231,100kg
	廃油	13,000kg	15,200kg	7,000kg	18,900kg	12,600kg	9,000kg	13,800kg	10,000kg	9,000kg	8,000kg	9,000kg	8,000kg	133,500kg
	廃酸	200kg	100kg	200kg	600kg	300kg	200kg	100kg	0kg	100kg	100kg	200kg	300kg	2,400kg
	廃アルカリ	500kg	500kg	100kg	1,100kg	600kg	300kg	800kg	200kg	1,000kg	100kg	200kg	2,000kg	7,400kg
	廃プラスチック類	18,100kg	23,000kg	9,500kg	12,600kg	37,000kg	22,300kg	43,200kg	20,000kg	40,000kg	44,800kg	62,900kg	25,000kg	358,400kg
	紙くず	800kg	1,100kg	900kg	1,300kg	1,300kg	900kg	1,100kg	10,000kg	800kg	500kg	1,700kg	1,300kg	21,700kg
	木くず	2,200kg	7,200kg	1,800kg	2,800kg	5,400kg	6,700kg	12,300kg	2,000kg	6,000kg	8,000kg	200kg	5,000kg	59,600kg
	繊維くず	1,100kg	800kg	500kg	9,300kg	3,800kg	2,700kg	4,200kg	0kg	5,000kg	300kg	0kg	300kg	28,000kg
	動植物性残さ	7,700kg	13,800kg	5,300kg	10,700kg	4,900kg	8,500kg	5,800kg	100kg	200kg	0kg	0kg	3,600kg	60,600kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	12,700kg	11,000kg	9,800kg	8,200kg	7,500kg	9,500kg	11,200kg	9,800kg	10,000kg	18,800kg	9,000kg	9,500kg	127,000kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	400kg	200kg	100kg	100kg	300kg	200kg	200kg	200kg	100kg	200kg	100kg	100kg	2,200kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	50,400kg	47,600kg	12,400kg	33,000kg	24,300kg	17,600kg	28,000kg	100,000kg	80,000kg	70,000kg	51,000kg	28,000kg	542,300kg
	非感染性産業廃棄物	36,900kg	35,700kg	45,200kg	40,100kg	39,100kg	37,100kg	41,100kg	37,700kg	43,900kg	39,200kg	36,100kg	41,700kg	473,800kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	200kg	200kg	200kg	400kg	300kg	200kg	800kg	300kg	300kg	300kg	1,000kg	600kg	4,800kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	130,300kg	126,600kg	186,700kg	147,100kg	150,700kg	138,500kg	152,000kg	145,500kg	154,900kg	153,500kg	140,900kg	164,100kg	1,790,800kg
合　計		297,300kg	307,500kg	293,700kg	311,500kg	309,300kg	273,000kg	337,600kg	357,800kg	365,300kg	356,800kg	333,300kg	300,500kg	3,843,600kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和 2 年 4 月 30 日	令和 2 年 4 月 30 日	令和 2 年 4 月 30 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和 2 年 4 月 30 日	令和 2 年 11 月 11 日	令和 2 年 4 月 30 日
測定結果が得られた日		令和 2 年 6 月 8 日	令和 2 年 12 月 11 日	令和 2 年 6 月 8 日
ダイオキシン類※3				1.5 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.16 ㎥/h ※5	0.29 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001未満 g/㎥ ※5	0.013 g/㎥ ※5	
	塩化水素	90 mg/㎥ ※5	62 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	180 volppm ※5	79 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和2年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ］

種類		令和2年									令和3年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	700kg	0kg	900kg
	汚泥	70,500kg	73,800kg	42,700kg	50,600kg	52,300kg	54,800kg	54,300kg	50,000kg	36,000kg	31,000kg	18,900kg	19,000kg	553,900kg
	廃油	24,100kg	27,700kg	26,700kg	36,400kg	16,400kg	10,200kg	14,600kg	15,000kg	14,000kg	16,000kg	22,800kg	12,000kg	235,900kg
	廃酸	500kg	300kg	100kg	1,200kg	800kg	100kg	200kg	300kg	200kg	200kg	400kg	500kg	4,800kg
	廃アルカリ	2,100kg	1,300kg	1,300kg	3,500kg	1,200kg	1,700kg	2,300kg	0kg	1,300kg	3,400kg	1,200kg	3,300kg	22,600kg
	廃プラスチック類	74,400kg	69,200kg	57,800kg	40,300kg	220,500kg	67,700kg	205,000kg	97,000kg	249,000kg	244,200kg	162,100kg	55,000kg	1,542,200kg
	紙くず	1,500kg	100kg	700kg	3,300kg	900kg	800kg	1,300kg	14,600kg	2,000kg	2,000kg	1,300kg	700kg	29,200kg
	木くず	8,000kg	16,600kg	6,500kg	7,000kg	20,700kg	14,500kg	33,300kg	10,500kg	9,800kg	28,000kg	12,800kg	14,100kg	181,800kg
	繊維くず	4,400kg	12,800kg	13,000kg	24,700kg	15,400kg	9,200kg	13,600kg	15,700kg	10,200kg	16,000kg	22,900kg	18,600kg	176,500kg
	動植物性残さ	16,400kg	20,400kg	18,900kg	36,100kg	27,900kg	31,800kg	59,900kg	22,000kg	39,100kg	28,900kg	23,100kg	32,000kg	356,500kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	300kg	300kg	100kg	200kg	300kg	300kg	300kg	200kg	200kg	1,000kg	300kg	300kg	3,800kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	200kg	100kg	200kg	200kg	200kg	200kg	600kg	100kg	200kg	100kg	200kg	2,500kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	200kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	200kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	10,900kg	10,800kg	22,000kg	11,200kg	21,700kg	21,500kg	11,100kg	20,000kg	22,100kg	11,100kg	21,200kg	183,600kg
	混合廃棄物	130,700kg	61,700kg	86,000kg	47,800kg	81,100kg	56,300kg	160,700kg	250,000kg	139,100kg	58,800kg	81,100kg	52,000kg	1,205,300kg
	非感染性産業廃棄物	46,700kg	33,700kg	30,600kg	40,800kg	39,100kg	36,100kg	42,200kg	37,400kg	42,900kg	76,600kg	37,100kg	44,700kg	507,900kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	900kg	500kg	400kg	900kg	800kg	800kg	3,200kg	600kg	800kg	700kg	1,300kg	3,600kg	14,500kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	113,200kg	104,300kg	67,000kg	120,700kg	129,200kg	127,500kg	137,400kg	128,200kg	135,600kg	126,200kg	235,400kg	134,500kg	1,559,200kg
合　計		493,900kg	433,800kg	362,700kg	436,100kg	618,000kg	433,700kg	750,000kg	653,200kg	700,300kg	655,300kg	632,600kg	411,700kg	6,581,300kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和 2 年 4 月 16 日	令和 2 年 4 月 16 日	令和 2 年 4 月 16 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和 2 年 4 月 16 日	令和 2 年 11 月 24 日	令和 2 年 4 月 16 日
測定結果が得られた日		令和 2 年 6 月 8 日	令和 2 年 12 月 15 日	令和 2 年 6 月 12 日
ダイオキシン類※3				0.61 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.55 ㎥/h ※5	1.5 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.002 g/㎥ ※5	0.001 g/㎥ ※5	
	塩化水素	30 mg/㎥ ※5	9.6 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	130 volppm ※5	110 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

令和2年度

対象期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　1号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	0	0	3	0	0	5	0	10	0	0	0	0	18
汚泥	t	0.4	0.9	0	0	0	2.3	0	1.0	0	2.0	0.5	1.3	8.4
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	52.7	78.3	77.8	75.1	50.6	42.5	75.8	50.2	52.7	50.0	40.0	121.0	766.7

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　2号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	42	4	5	8	3	37	8	68	3	52	2	5	237
汚泥	t	0	7.6	0.4	7.3	0.5	5.1	0.5	7.5	0.6	7.4	0	7.0	43.9
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	539.6	535.0	368.3	862.7	595.3	688.0	604.2	695.5	663.9	590.4	537.4	520.1	7,200.4

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成31年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設

対象期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ］

種類		平成31年	令和元年								令和2年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	汚泥	25,800kg	23,000kg	17,500kg	26,200kg	23,900kg	20,900kg	30,900kg	24,000kg	20,600kg	21,300kg	19,100kg	11,600kg	264,800kg
	廃油	18,300kg	16,500kg	10,200kg	17,500kg	16,200kg	17,300kg	18,800kg	15,100kg	11,800kg	16,000kg	13,400kg	10,800kg	181,900kg
	廃酸	600kg	100kg	200kg	300kg	500kg	100kg	200kg	200kg	900kg	500kg	200kg	200kg	4,000kg
	廃アルカリ	700kg	500kg	500kg	500kg	200kg	500kg	300kg	600kg	800kg	700kg	300kg	300kg	5,900kg
	廃プラスチック類	50,800kg	74,200kg	7,800kg	33,100kg	28,800kg	24,300kg	29,500kg	17,900kg	26,500kg	17,800kg	29,600kg	13,400kg	353,700kg
	紙くず	1,600kg	1,700kg	2,000kg	700kg	1,000kg	1,600kg	900kg	1,000kg	1,800kg	1,400kg	1,300kg	1,900kg	16,900kg
	木くず	2,600kg	2,300kg	1,500kg	8,700kg	400kg	2,500kg	4,400kg	4,300kg	4,800kg	3,300kg	1,800kg	700kg	37,300kg
	繊維くず	4,000kg	1,300kg	2,800kg	7,300kg	700kg	2,200kg	6,700kg	6,100kg	2,000kg	4,100kg	1,200kg	1,600kg	40,000kg
	動植物性残さ	17,600kg	3,700kg	8,100kg	2,400kg	10,600kg	5,100kg	3,400kg	8,200kg	9,600kg	100kg	5,500kg	800kg	75,100kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	9,500kg	9,800kg	7,100kg	8,500kg	9,500kg	9,200kg	8,300kg	9,700kg	9,200kg	8,800kg	9,000kg	8,200kg	106,800kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	300kg	200kg	200kg	200kg	200kg	300kg	400kg	300kg	200kg	300kg	400kg	300kg	3,300kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	500kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	92,700kg	71,100kg	10,600kg	42,900kg	51,200kg	46,700kg	35,500kg	27,800kg	26,400kg	32,400kg	27,600kg	11,900kg	476,800kg
	非感染性産業廃棄物	23,300kg	23,500kg	42,400kg	25,400kg	24,400kg	22,200kg	25,100kg	35,400kg	40,800kg	41,300kg	39,300kg	39,000kg	382,100kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	400kg	200kg	200kg	400kg	200kg	300kg	200kg	500kg	300kg	800kg	400kg	600kg	4,500kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	100,100kg	101,100kg	138,000kg	110,400kg	106,300kg	100,200kg	108,300kg	119,800kg	130,400kg	135,400kg	129,400kg	136,200kg	1,415,600kg
合　計		348,800kg	329,200kg	249,100kg	284,500kg	274,100kg	253,400kg	272,900kg	270,900kg	286,100kg	284,200kg	278,500kg	237,500kg	3,369,200kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和　　年　　月　　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和 元 年 7 月 23 日	令和 2 年 1 月 8 日	令和 元 年 7 月 23 日
測定結果が得られた日		令和 元 年 9 月 19 日	令和 2 年 2 月 3 日	令和 元 年 10 月 4 日
ダイオキシン類※3				0.86 ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.34 ㎥/h ※5	0.014 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.011 g/㎥ ※5	0.001 g/㎥ ※5	
	塩化水素	12 mg/㎥ ※5	12 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	70 volppm ※5	100 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成31年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ］

種類		平成31年	令和元年								令和2年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	1,400kg	0kg	300kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	4,500kg	900kg	0kg	7,100kg
	汚泥	68,900kg	70,600kg	37,300kg	75,800kg	82,300kg	76,500kg	60,400kg	65,600kg	70,900kg	81,400kg	67,700kg	72,300kg	829,700kg
	廃油	41,400kg	67,100kg	22,000kg	57,300kg	41,700kg	46,500kg	39,300kg	40,600kg	39,500kg	42,300kg	21,700kg	22,100kg	481,500kg
	廃酸	3,800kg	400kg	400kg	1,300kg	1,500kg	400kg	400kg	200kg	4,000kg	400kg	300kg	1,700kg	14,800kg
	廃アルカリ	700kg	2,600kg	1,800kg	1,600kg	200kg	2,200kg	1,000kg	2,000kg	800kg	2,400kg	1,200kg	3,200kg	19,700kg
	廃プラスチック類	127,100kg	134,300kg	18,300kg	74,900kg	79,000kg	79,300kg	56,000kg	70,400kg	94,700kg	63,200kg	119,200kg	75,400kg	991,800kg
	紙くず	800kg	500kg	3,400kg	1,600kg	0kg	600kg	1,100kg	600kg	1,900kg	1,000kg	500kg	1,600kg	13,600kg
	木くず	6,800kg	8,800kg	2,200kg	32,400kg	21,200kg	9,100kg	15,000kg	14,200kg	16,900kg	17,200kg	4,400kg	13,500kg	161,700kg
	繊維くず	9,200kg	4,000kg	3,500kg	18,800kg	21,000kg	10,700kg	14,200kg	10,200kg	12,200kg	16,400kg	9,700kg	17,100kg	147,000kg
	動植物性残さ	0kg	20,500kg	14,500kg	12,700kg	36,300kg	25,100kg	16,000kg	24,700kg	43,400kg	36,400kg	42,600kg	14,900kg	287,100kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	100kg	100kg
	金属くず	200kg	300kg	500kg	200kg	100kg	200kg	200kg	300kg	200kg	300kg	500kg	300kg	3,300kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	200kg	100kg	100kg	100kg	200kg	100kg	100kg	100kg	300kg	100kg	200kg	1,800kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	100kg	0kg	100kg	0kg	200kg	0kg	200kg	100kg	200kg	100kg	100kg	200kg	1,300kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	32,400kg	11,000kg	22,300kg	11,600kg	22,300kg	0kg	22,800kg	21,800kg	11,600kg	22,100kg	21,900kg	199,800kg
	混合廃棄物	195,100kg	102,900kg	26,200kg	87,000kg	126,400kg	151,100kg	71,700kg	78,500kg	115,800kg	136,700kg	125,600kg	150,800kg	1,367,800kg
	非感染性産業廃棄物	42,300kg	41,800kg	23,200kg	46,000kg	44,400kg	40,400kg	42,600kg	40,700kg	41,600kg	40,700kg	41,100kg	43,300kg	488,100kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	2,200kg	2,100kg	800kg	1,300kg	800kg	1,600kg	1,300kg	1,900kg	700kg	3,700kg	2,800kg	2,200kg	21,400kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	117,700kg	118,600kg	85,900kg	124,400kg	124,600kg	111,500kg	122,200kg	115,800kg	121,100kg	115,500kg	115,900kg	116,600kg	1,389,800kg
合　計		616,500kg	608,500kg	251,200kg	558,000kg	591,400kg	577,700kg	441,700kg	488,700kg	585,800kg	574,100kg	576,400kg	557,400kg	6,427,400kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	令和　　年　　月　　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		令和　元　年　7　月　8　日	令和　2　年　1　月　24　日	令和　元　年　8　月　14　日
測定結果が得られた日		令和　元　年　9　月　27　日	令和　2　年　2　月　7　日	令和　元　年　9　月　27　日
ダイオキシン類※3				0.72　ng-TEQ/㎥N
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	1.0　㎥/h ※5	0.42　㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001 未満　g/㎥ ※5	0.001　g/㎥ ※5	
	塩化水素	12　mg/㎥ ※5	47　mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	110　volppm ※5	140　volppm ※5	

※ 平成29年4月1日より3号焼却施設の名称を変更し、2号焼却施設とする

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成31年度

対象期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　1号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	7	5	17	4	0	0	6	11	0	0	7	0	57
汚泥	t	0.6	2.1	0.2	0.4	0	0.1	0	0	0	1.5	0	0	4.9
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	37.7	78.5	121.5	73.0	36.9	57.8	68.2	70.9	43.7	44.1	37.6	19.3	689.2

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　2号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	75	70	20	41	11	7	57	56	25	7	51	3	423
汚泥	t	0	7.2	0	8.1	0.5	6.4	0.5	6.5	1	8.7	0.6	9.4	48.7
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	691.4	643.4	581.9	649.2	660.4	581.5	573.5	583.6	625.3	578.8	545.5	602.6	7,317.1

No. B19-00425(R01)

濃 度 計 量 証 明 書

認定特定計量証明事業者

交付　2019 年 8 月 9 日

株式会社　環境ソリューション　様

特定計量証明事業認定　N－０１００－０１
特定濃度計量証明事業登録　福岡県第８号
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL (092)504-1220

計量管理者　近藤　雅計

試料名	排ガス	試料区分	排ガス
件名	株式会社　環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ　1号焼却施設における排ｶﾞｽ、飛灰及び焼却灰中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類測定		
採取施設/採取場所	株式会社　環境ソリューション　1号焼却施設		
施設所在地	—		
施設の種類	廃棄物焼却炉		
試料採取日時	2019 年 7 月 23 日 11:30 ～ 15:30		
排ガス中の酸素濃度	12.5 %	採取ガス量	2.469 m^3N(乾き)
試料採取者	比嘉隼士・島袋直樹 [所 属]株式会社　沖縄環境分析センター		
(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

2019 年 7 月 31 日に受付しました貴依頼による
試料についての計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果 [実測濃度] (ng/m^3N)	酸素濃度換算値 (ng/m^3N) at O_2=12%	毒性当量 ($ng\text{-}TEQ/m^3N$) at O_2=12%
ポリ塩化ジベンゾフラン	26	27	0.60
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	23	24	0.22
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ様ポリ塩化ビフェニル	3.5	3.7	0.044
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（合計）	52	55	0.86

試料採取方法並びに計量の方法
JIS K 0311-2008「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」

計量実施期間	2019 年 7 月 31 日 ～ 2019 年 8 月 9 日

備　考
- 毒性当量は計量法第107条の対象外、毒性等価係数はWHO-TEF(2006)を使用
- 毒性当量は、定量下限未満の値を0(ゼロ)として算出したものである
- 各物質毎の計量結果及び定量下限値、検出下限値は付表に示す
- 結果は各対象毎に数値処理したものである
- 分析者：株式会社　太平環境科学センター　平野弥季
- 体積の単位(m^3N)は、標準状態(0℃、101.32kPa)を表す

大 2019 － 182 ① 号
2019 年 9 月 19 日

計 量 証 明 書

株式会社 環境ソリューション　殿

貴、御依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

環境計量証明事業沖縄県知事登録　濃度第20号
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原二丁目7番24号
TEL:098-897-0910(代)　FAX:098-897-0957
環境計量士(濃度第3326号) 川中 岳志

記

1. 事　業　所　名：　株式会社 環境ソリューション
2. 所　　在　　地：　沖縄県沖縄市字登川3320番地1
3. 対　象　施　設：　1号焼却施設
4. 測定・採取年月日：　2019 年 7 月 23 日
5. 計　量　結　果

対象試料	計量対象	計量の方法	計量の結果			単位
排ガス	Ⅰ. ダスト濃度	JIS Z 8808^{2013} 排ガス中のダスト濃度の測定方法	実測値	0.009		g/m^3
			補正値	0.011	※	
	Ⅱ. 硫黄酸化物	JIS K 0103^{2011} 排ガス中の硫黄酸化物分析方法	実測値	18		volppm
			排出量	0.34	※	m^3/h
	Ⅲ. 窒素酸化物	JIS K 0104^{2011} 排ガス中の窒素酸化物分析方法	実測値	60		volppm
			換算値	70	※	
	Ⅳ. 塩化水素	JIS K 0107^{2012} 排ガス中の塩化水素分析方法	実測値	12		mg/m^3
			換算値	12	※	
	Ⅴ. 全水銀濃度	排ガス中の水銀測定法 (平成28年環境省告示94号)	実測値	2.2		μg/m^3
			補正値	2.4	※	

【添付物】
排出基準については、排ガス測定結果一覧 大 2019 － 182 ① 号 (1/6)を参照。
測定記録,操業条件及び測定位置図は、大 2019 － 182 ① 号 (2/6) ～ (6/6) に示した。
過去のばい煙量等測定結果表及びグラフ(6回分)を添付資料(1/2)～(2/2)に示した。

【特記事項】
※ 計量法第107条の対象外である。(On = 12 %)

排ガス測定結果一覧

事業所名			株式会社 環境ソリューション	
対象施設			1号焼却施設	
測定年月日			2019 年 7 月 23 日	
測定項目			測定結果	排出基準
Ⅰ.ダスト濃度				
1.湿り排出ガス量(Q_N)		m^3/h	29600	
2.乾き排出ガス量(Q'_N)		m^3/h	19100	
3.排ガス温度		℃	192	
4.排ガス水分量		vol%	35.4	
5.排ガス流速		m/s	12.6	
6.排ガス静圧		kPa	-0.110	
7.オルザットガス分析値	CO_2	vol%	6.1	
	O_2	vol%	14.0	
	CO	vol%	0.0	
	N_2	vol%	79.9	
8.ダスト濃度実測値(C_N)		g/m^3	0.009	
9.排ガス中の酸素濃度		vol%	14.0	
10.ダスト濃度補正値(C'_N)		g/m^3	0.011	0.15
11.ダスト流量		kg/h	0.17	
Ⅱ.硫黄酸化物 K値: 13.0				
1.硫黄酸化物濃度		volppm	18	
2.硫黄酸化物量(C''_N)		m^3/h	0.34	12.01
Ⅲ.窒素酸化物				
1.窒素酸化物濃度		volppm	60	
2.排ガス中の酸素濃度		vol%	13.3	
3.窒素酸化物換算濃度		volppm	70	250
Ⅳ.塩化水素				
1.塩化水素濃度		volppm	7.1	
2.排ガス中の酸素濃度		vol%	12.8	
3.塩化水素濃度		mg/m^3	12	
4.塩化水素換算濃度		mg/m^3	12	700
Ⅴ.全水銀濃度				
1.ガス状水銀濃度		$\mu g/m^3$	2.2	
2.粒子状水銀濃度		$\mu g/m^3$	0.0013	
3.全水銀濃度		$\mu g/m^3$	2.2	
4.排ガス中の酸素濃度		vol%	12.7	
5.全水銀補正濃度		$\mu g/m^3$	2.4	50

[備考] 詳細は測定記録参照

測定孔位置は、除害設備後煙突とした。

・ 誤差を小さくするため、全水銀濃度は最後に数値を丸めているのでガス状と粒子状の和と一致しない場合がある。

測 定 位 置 図

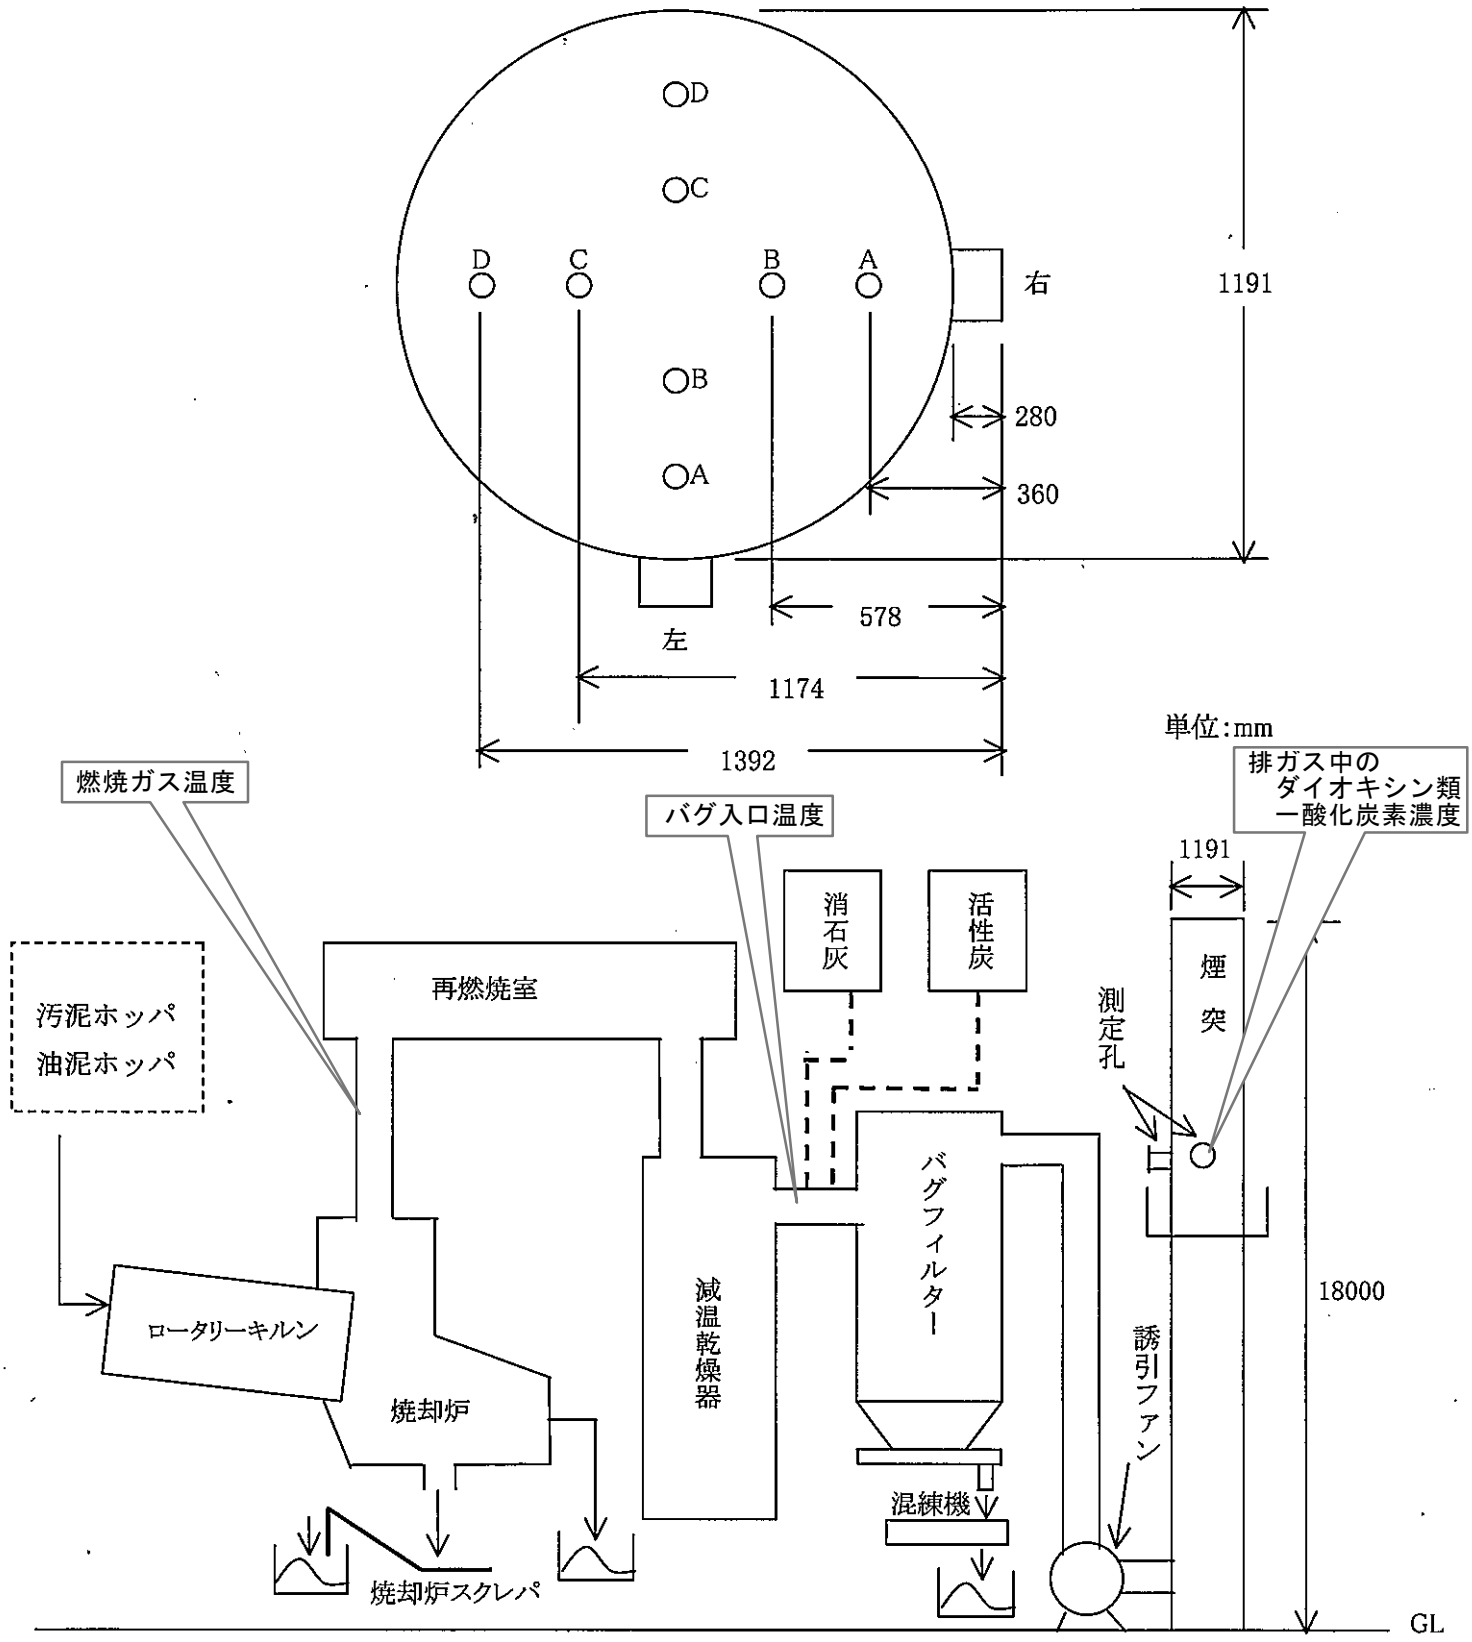

株式会社 環境ソリューション 1号焼却施設

No. B19-00526

濃 度 計 量 証 明 書

交付　2019 年 9 月 9 日

株式会社　環境ソリューション　様

特定計量証明事業認定　N－０１００－０１
特定濃度計量証明事業登録　福岡県第８号
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL (092)504-1220

計量管理者　近藤　雅計

試料名	排ガス	試料区分	排ガス
件名	株式会社　環境ソリューション2号焼却施設における排ガス中のダイオキシン類測定		
採取施設/採取場所	株式会社　環境ソリューション　2号焼却施設		
施設所在地	—		
施設の種類	廃棄物焼却炉		
試料採取日時	2019 年 8 月 14 日 11:00 ～ 15:00		
排ガス中の酸素濃度	11.7 %	採取ガス量	2.488 m^3N(乾き)
試料採取者	蔵当　稔・比嘉　隼土 [所属]株式会社　沖縄環境分析センター		
(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

2019 年 8 月 20 日に受付しました貴依頼による
試料についての計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果 [実測濃度] (ng/m^3N)	酸素濃度換算値 (ng/m^3N) at O_2=12%	毒性当量 ($ng\text{-}TEQ/m^3N$) at O_2=12%
ポリ塩化ジベンゾフラン	22	22	0.41
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	31	30	0.26
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ様ポリ塩化ビフェニル	3.0	2.9	0.048
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 (合計)	56	55	0.72

試料採取方法並びに計量の方法
JIS K 0311-2008「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」

計量実施期間	2019 年 8 月 20 日 ～ 2019 年 9 月 9 日

備　考
- 毒性当量は計量法第107条の対象外、毒性等価係数はWHO-TEF(2006)を使用
- 毒性当量は、定量下限未満の値を0(ゼロ)として算出したものである
- 各物質毎の計量結果及び定量下限値、検出下限値は付表に示す
- 結果は各対象毎に数値処理したものである
- 分析者：株式会社　太平環境科学センター　平野弥季
- 体積の単位(m^3N)は、標準状態(0℃、101.32kPa)を表す

大 2019 － 152 号
2019 年 9 月 27 日

計 量 証 明 書

株式会社 環境ソリューション　殿

貴、御依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

環境計量証明事業沖縄県知事登録　濃度第20号
株式会社 沖縄環境分析センター
沖縄県宜野湾市真栄原三丁目7番24号
TEL:098-897-0910(代)　FAX:098-897-0957

環境計量士(濃度第3326号) 川中 岳志

記

1. 事　業　所　名：　株式会社 環境ソリューション
2. 所　　在　　地：　沖縄県沖縄市字登川3320番地1
3. 対　象　施　設：　2号焼却施設
4. 測定・採取年月日：　2019 年 7 月 8 日
5. 計　量　結　果

対象試料	計量対象	計量の方法	計量の結果			単位
排ガス	Ⅰ. ダスト濃度	JIS Z 8808[2013] 排ガス中のダスト濃度の測定方法	実測値	< 0.001		g/m^3
			補正値	< 0.001	※	
	Ⅱ. 硫黄酸化物	JIS K 0103[2011] 排ガス中の硫黄酸化物分析方法	実測値	38		volppm
			排出量	1.0	※	m^3/h
	Ⅲ. 窒素酸化物	JIS K 0104[2011] 排ガス中の窒素酸化物分析方法	実測値	120		volppm
			換算値	110	※	
	Ⅳ. 塩化水素	JIS K 0107[2012] 排ガス中の塩化水素分析方法	実測値	13		mg/m^3
			換算値	12	※	
	Ⅴ. 全水銀濃度	排ガス中の水銀測定法 (平成28年環境省告示第94号)	実測値	0.49		μg/m^3
			補正値	0.47	※	
	Ⅵ. ふっ化水素	JIS K 0105[2012] 排ガス中のふっ素化合物分析方法	実測値	< 0.39		mg/m^3
	Ⅶ. フロンR-22	熱離脱ガスクロマトグラフ質量分析法	実測値	< 0.1		ppm
			分解効率	99.91		%

【添付物】
排出基準については、排ガス測定結果一覧 大 2019 － 152 号 (1/8)を参照。
測定記録,操業条件及び測定位置図は、大 2019 － 152 号 (2/8) ～ (8/8) に示した。
過去のばい煙量等測定結果表及びグラフ(6回分)を添付資料に示した。

【特記事項】
※ 計量法第107条の対象外である。(On= 12 %)

排ガス測定結果一覧

事業所名			株式会社 環境ソリューション	
対象施設			2号焼却施設	
測定年月日			2019 年 7 月 8 日	
測定項目			測定結果	排出基準
Ⅰ.ダスト濃度				
1.湿り排出ガス量(Q_N)		m^3/h	36200	
2.乾き排出ガス量(Q'_N)		m^3/h	26800	
3.排ガス温度		℃	198	
4.排ガス水分量		vol%	26.0	
5.排ガス流速		m/s	20.8	
6.排ガス静圧		kPa	−0.132	
7.オルザットガス分析値	CO_2	vol%	7.9	
	O_2	vol%	11.8	
	CO	vol%	0.0	
	N_2	vol%	80.3	
8.ダスト濃度実測値(C_N)		g/m^3	< 0.001	
9.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.8	
10.ダスト濃度補正値(C'_N)		g/m^3	< 0.001	0.15
11.ダスト流量		kg/h	< 0.027	
Ⅱ.硫黄酸化物 K値: 13.0				
1.硫黄酸化物濃度		volppm	38	
2.硫黄酸化物量(C''_N)		m^3/h	1.0	21.53
Ⅲ.窒素酸化物				
1.窒素酸化物濃度		volppm	120	
2.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.7	
3.窒素酸化物換算濃度		volppm	110	250
Ⅳ.塩化水素				
1.塩化水素濃度		volppm	8.1	
2.塩化水素濃度		mg/m^3	13	
3.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.8	
4.塩化水素換算濃度		mg/m^3	12	700
Ⅴ.全水銀濃度				
1.全水銀濃度		$\mu g/m^3$	0.49	
2.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.6	
3.全水銀補正濃度		$\mu g/m^3$	0.47	50
Ⅵ.ふっ化水素				
1.ふっ化水素濃度		volppm	< 0.44	
2.ふっ化水素濃度		mg/m^3	< 0.39	10※
Ⅶ.フロンR-22				
1.フロンR-22		ppm	< 0.1	1
2.分解効率		%	99.91	99以上

[備考] 詳細は測定記録参照
測定孔位置は、除害設備後 煙突とした。
※ 沖縄県生活環境保全条例による有害物質排出基準の排出口基準である。

測 定 位 置 図

単位:(mm)

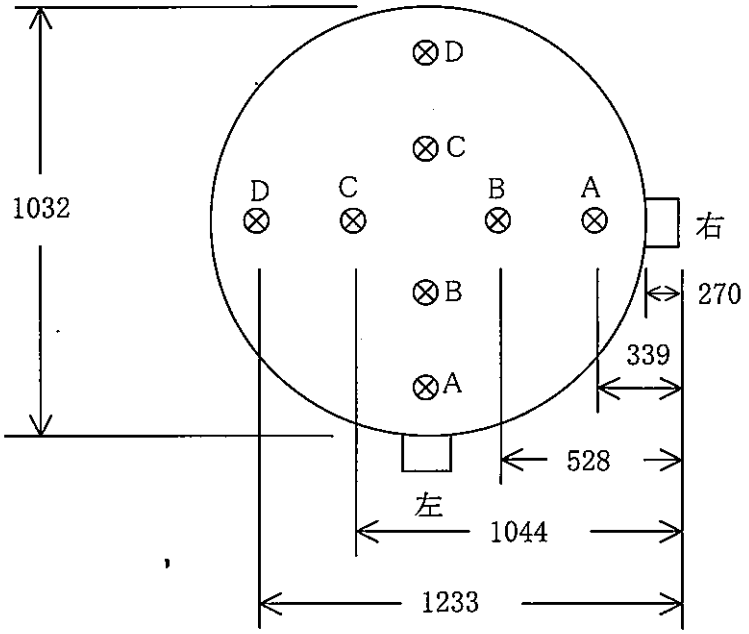

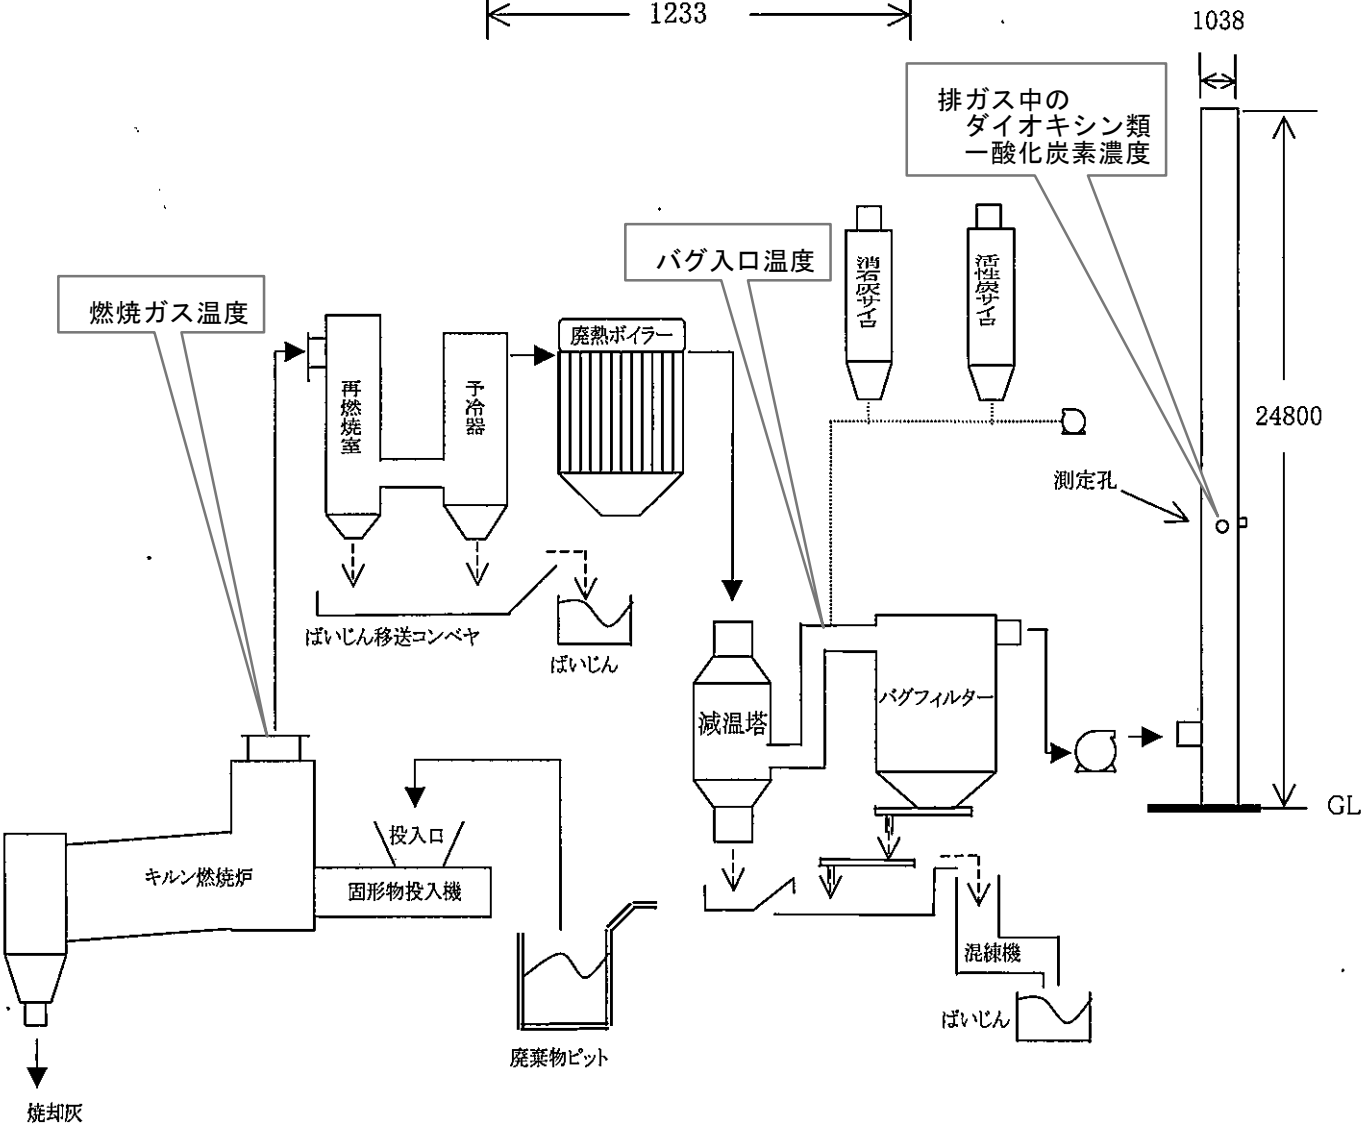

株式会社 環境ソリューション 2 号焼却施設

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成30年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設

対象期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		平成30年									平成31年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	汚泥	26,700kg	25,900kg	22,200kg	8,000kg	22,000kg	20,400kg	24,400kg	19,600kg	26,000kg	30,700kg	28,100kg	25,000kg	279,000kg
	廃油	7,200kg	24,600kg	24,600kg	11,000kg	24,600kg	33,700kg	29,500kg	31,300kg	20,500kg	13,900kg	18,600kg	20,400kg	259,900kg
	廃酸	100kg	200kg	100kg	0kg	0kg	300kg	200kg	200kg	100kg	300kg	100kg	800kg	2,400kg
	廃アルカリ	400kg	300kg	300kg	0kg	200kg	500kg	500kg	400kg	300kg	200kg	300kg	1,000kg	4,400kg
	廃プラスチック類	43,400kg	30,300kg	32,300kg	9,000kg	32,600kg	25,600kg	38,600kg	29,500kg	27,000kg	29,500kg	18,600kg	27,300kg	343,700kg
	紙くず	400kg	300kg	500kg	4,500kg	600kg	600kg	200kg	200kg	500kg	200kg	2,500kg	2,900kg	13,400kg
	木くず	13,900kg	11,600kg	10,900kg	500kg	7,600kg	10,200kg	1,300kg	2,700kg	7,400kg	8,700kg	7,400kg	6,600kg	88,800kg
	繊維くず	3,400kg	2,200kg	700kg	0kg	0kg	500kg	1,600kg	1,300kg	5,400kg	800kg	2,900kg	100kg	18,900kg
	動植物性残さ	16,700kg	12,700kg	16,700kg	9,100kg	5,300kg	7,800kg	16,200kg	10,100kg	10,300kg	3,300kg	9,300kg	17,900kg	135,400kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	1,900kg	7,300kg	7,200kg	1,500kg	1,300kg	14,000kg	7,500kg	8,400kg	9,200kg	7,700kg	9,500kg	9,000kg	84,500kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	100kg	300kg	100kg	200kg	200kg	100kg	100kg	200kg	300kg	200kg	300kg	200kg	2,300kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	46,400kg	42,100kg	38,700kg	13,000kg	35,000kg	41,300kg	36,200kg	38,700kg	52,700kg	59,400kg	58,300kg	60,100kg	521,900kg
	非感染性産業廃棄物	22,100kg	30,400kg	24,000kg	65,700kg	27,600kg	22,500kg	25,800kg	24,600kg	25,100kg	23,300kg	22,100kg	23,800kg	337,000kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	300kg	200kg	300kg	500kg	300kg	200kg	200kg	100kg	500kg	600kg	200kg	1,000kg	4,400kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	96,400kg	119,300kg	101,100kg	213,100kg	112,100kg	94,100kg	110,300kg	102,400kg	103,300kg	101,000kg	92,100kg	102,700kg	1,347,900kg
合　計		279,400kg	307,700kg	279,700kg	336,100kg	269,400kg	271,800kg	292,600kg	269,700kg	288,600kg	279,800kg	270,300kg	298,800kg	3,443,900kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	平成 30 年 6 月 22 日	平成 30 年 6 月 22 日	平成 30 年 6 月 22 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		平成 30 年 6 月 22 日	平成 31 年 1 月 30 日	平成 30 年 6 月 22 日
測定結果が得られた日		平成 30 年 8 月 2 日	平成 31 年 2 月 20 日	平成 30 年 8 月 8 日
ダイオキシン類※3				0.37 (ng-TEQ/㎥N) at O_2=12%
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.011 ㎥/h ※5	0.062 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.004 g/㎥ ※5	0.001 g/㎥ ※5	
	塩化水素	2.2 mg/㎥ ※5	12 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	140 volppm ※5	120 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成30年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類		平成30年									平成31年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	500kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	500kg
	汚泥	82,400kg	75,400kg	62,800kg	0kg	53,300kg	52,600kg	60,900kg	58,300kg	76,300kg	81,800kg	81,200kg	62,400kg	747,400kg
	廃油	25,500kg	48,300kg	57,200kg	600kg	77,400kg	86,300kg	112,000kg	78,800kg	62,400kg	56,200kg	35,000kg	42,800kg	682,500kg
	廃酸	300kg	200kg	400kg	0kg	900kg	400kg	200kg	300kg	400kg	800kg	300kg	2,000kg	6,200kg
	廃アルカリ	1,700kg	1,200kg	1,300kg	0kg	2,300kg	3,000kg	4,000kg	1,200kg	1,700kg	400kg	1,100kg	2,600kg	20,500kg
	廃プラスチック類	207,600kg	170,400kg	132,200kg	5,000kg	90,100kg	88,600kg	121,900kg	116,000kg	81,300kg	88,100kg	82,400kg	116,600kg	1,300,200kg
	紙くず	1,500kg	400kg	8,100kg	0kg	4,700kg	400kg	700kg	800kg	3,900kg	1,100kg	1,100kg	2,500kg	25,200kg
	木くず	38,900kg	30,100kg	15,700kg	3,000kg	18,500kg	28,300kg	11,500kg	9,600kg	28,600kg	17,600kg	17,700kg	5,300kg	224,800kg
	繊維くず	13,000kg	7,700kg	15,300kg	0kg	16,200kg	7,200kg	3,900kg	5,400kg	17,600kg	2,900kg	8,000kg	4,900kg	102,100kg
	動植物性残さ	16,600kg	16,100kg	28,100kg	0kg	17,400kg	31,400kg	18,300kg	26,900kg	31,600kg	9,300kg	23,300kg	36,700kg	255,700kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	300kg	300kg	200kg	0kg	200kg	300kg	200kg	300kg	400kg	300kg	500kg	500kg	3,500kg
	ガラスくず、コンクリートくず	300kg	200kg	200kg	0kg	0kg	300kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	2,200kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	100kg	0kg	200kg	0kg	0kg	0kg	100kg	0kg	400kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	10,800kg	12,300kg	20,700kg	43,800kg
	混合廃棄物	275,800kg	193,700kg	126,600kg	10,500kg	95,600kg	61,800kg	112,100kg	116,100kg	168,200kg	177,700kg	182,700kg	107,300kg	1,628,100kg
	非感染性産業廃棄物	40,300kg	36,300kg	43,200kg	0kg	44,300kg	39,900kg	44,300kg	41,100kg	42,400kg	45,200kg	39,300kg	44,000kg	460,300kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	400kg	400kg	1,600kg	0kg	1,400kg	1,000kg	500kg	900kg	1,500kg	1,100kg	700kg	2,700kg	12,200kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	127,300kg	98,500kg	119,300kg	0kg	116,800kg	115,500kg	118,700kg	112,500kg	114,600kg	114,900kg	107,600kg	115,300kg	1,261,000kg
合　計		832,400kg	679,200kg	612,200kg	19,100kg	539,200kg	517,000kg	609,600kg	568,400kg	631,100kg	608,400kg	593,500kg	566,500kg	6,776,600kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	平成 30 年 6 月 22 日	平成 30 年 6 月 22 日	平成 30 年 6 月 22 日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		平成 30 年 5 月 18 日	平成 30 年 12 月 14 日	平成 30 年 5 月 18 日
測定結果が得られた日		平成 30 年 6 月 15 日	平成 31 年 1 月 14 日	平成 30 年 6 月 22 日
ダイオキシン類※3				0.61 (ng-TEQ/㎥N) at O_2=12%
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.84 ㎥/h ※5	0.25 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.005 g/㎥ ※5	0.003 g/㎥ ※5	
	塩化水素	200 mg/㎥ ※5	370 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	130 volppm ※5	88 volppm ※5	

※ 平成29年4月1日より3号焼却施設の名称を変更し、2号焼却施設とする

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成30年度

対象期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　1号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	1	7	11	60	2	0	9	4	0	2	0	0	96
汚泥	t	0.4	0.5	0	8.1	0	0.5	0.5	0.7	0.6	0.2	0.1	0.3	11.9
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	138.5	95.0	108.5	74.0	104.6	93.3	109.5	115.3	85.4	74.2	89.7	74.0	1,162.0

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　2号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	21	53	60	0	41	7	39	41	36	48	36	12	394
汚泥	t	0	8.1	0.6	0	0.8	8.1	0	4.5	0	6.6	0.4	11.4	40.5
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t	524.4	576.3	603.6	31.3	723.7	733.8	698.8	689.1	584.0	613.8	529.4	638.6	6,946.8

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成29年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　1号焼却施設

対象期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		平成29年									平成30年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	汚泥	38,800kg	17,800kg	26,600kg	21,000kg	22,800kg	25,600kg	37,600kg	36,900kg	21,800kg	33,200kg	21,000kg	23,500kg	326,600kg
	廃油	25,900kg	8,400kg	19,200kg	9,900kg	8,800kg	10,100kg	15,000kg	21,300kg	7,600kg	6,500kg	7,200kg	14,200kg	154,100kg
	廃酸	400kg	200kg	100kg	300kg	100kg	100kg	200kg	200kg	300kg	100kg	300kg	300kg	2,600kg
	廃アルカリ	1,500kg	800kg	1,300kg	1,100kg	1,000kg	600kg	700kg	1,500kg	600kg	0kg	1,000kg	200kg	10,300kg
	廃プラスチック類	36,300kg	48,900kg	57,700kg	34,000kg	38,100kg	39,900kg	34,900kg	21,000kg	100,200kg	17,500kg	62,000kg	46,800kg	537,300kg
	紙くず	2,100kg	300kg	400kg	400kg	1,200kg	5,000kg	500kg	700kg	2,300kg	3,100kg	1,500kg	500kg	18,000kg
	木くず	19,300kg	8,600kg	11,300kg	9,500kg	8,300kg	1,300kg	10,200kg	11,200kg	24,300kg	1,500kg	21,200kg	7,800kg	134,500kg
	繊維くず	1,900kg	1,700kg	2,400kg	2,100kg	1,500kg	1,600kg	1,100kg	5,300kg	12,200kg	0kg	3,300kg	6,200kg	39,300kg
	動植物性残さ	28,900kg	20,100kg	26,300kg	24,000kg	19,700kg	28,000kg	16,000kg	39,800kg	20,900kg	12,000kg	16,700kg	10,300kg	262,700kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	1,200kg	2,000kg	2,700kg	3,000kg	2,800kg	2,500kg	3,000kg	2,000kg	1,100kg	2,300kg	1,000kg	2,600kg	26,200kg
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	200kg	100kg	100kg	400kg	300kg	100kg	100kg	200kg	400kg	200kg	1,000kg	200kg	3,300kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	100kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	100kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	47,700kg	51,300kg	38,600kg	38,800kg	20,000kg	32,000kg	27,600kg	39,200kg	34,300kg	37,000kg	16,500kg	33,100kg	416,100kg
	非感染性産業廃棄物	49,600kg	24,600kg	42,000kg	25,300kg	27,100kg	43,700kg	50,400kg	34,800kg	30,200kg	20,900kg	32,500kg	24,100kg	405,200kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	3,400kg	1,500kg	1,400kg	1,200kg	1,400kg	1,600kg	1,000kg	3,000kg	1,000kg	1,400kg	400kg	400kg	17,700kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	131,500kg	100,900kg	144,700kg	103,300kg	111,100kg	152,100kg	101,200kg	112,900kg	117,300kg	87,500kg	103,500kg	98,900kg	1,364,900kg
合　計		388,700kg	287,300kg	374,800kg	274,300kg	264,200kg	344,200kg	299,500kg	330,000kg	374,500kg	223,200kg	289,100kg	269,100kg	3,718,900kg

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	平成　　年　　月　　日	平成　　年　　月　　日	平成　　年　　月　　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		平成 29 年 5 月 15 日	平成 29 年 12 月 1 日	平成 29 年 5 月 15 日
測定結果が得られた日		平成 29 年 9 月 19 日	平成 30 年 1 月 6 日	平成 29 年 8 月 24 日
ダイオキシン類※3				1.1 ng-TEQ/㎥
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.0043 ㎥/h ※5	0.12 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001 g/㎥ ※5	0.003 g/㎥ ※5	
	塩化水素	15 mg/㎥ ※5	19mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	150 volppm ※5	100 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成29年度

会社名　株式会社　環境ソリューション　　2号焼却施設

対象期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

1.焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		平成29年									平成30年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	100kg	100kg	200kg
	汚泥	62,300kg	138,500kg	102,100kg	133,600kg	184,000kg	102,400kg	61,200kg	104,000kg	120,000kg	85,300kg	81,300kg	78,300kg	1,253,000kg
	廃油	14,700kg	36,200kg	23,000kg	57,800kg	30,200kg	29,900kg	28,100kg	42,600kg	27,200kg	28,400kg	24,300kg	37,600kg	380,000kg
	廃酸	200kg	200kg	200kg	400kg	2,100kg	300kg	200kg	300kg	300kg	200kg	300kg	800kg	5,500kg
	廃アルカリ	800kg	3,400kg	2,200kg	5,400kg	5,800kg	1,700kg	2,900kg	3,100kg	2,900kg	400kg	2,300kg	400kg	31,300kg
	廃プラスチック類	65,500kg	185,800kg	141,200kg	151,000kg	165,300kg	190,200kg	149,680kg	141,450kg	188,400kg	91,600kg	94,300kg	92,200kg	1,656,630kg
	紙くず	2,700kg	1,300kg	3,800kg	300kg	23,400kg	3,800kg	200kg	100kg	4,200kg	1,900kg	1,200kg	200kg	43,100kg
	木くず	21,500kg	20,300kg	30,400kg	34,700kg	25,100kg	22,100kg	30,600kg	33,600kg	61,600kg	6,200kg	30,500kg	14,500kg	331,100kg
	繊維くず	1,400kg	6,200kg	6,500kg	10,200kg	5,100kg	6,600kg	2,100kg	22,700kg	48,900kg	2,400kg	17,100kg	12,400kg	141,600kg
	動植物性残さ	44,700kg	24,200kg	51,700kg	48,200kg	39,600kg	70,600kg	37,000kg	100,500kg	53,900kg	26,300kg	33,600kg	14,600kg	544,900kg
	動物系固形不要物	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	ゴムくず	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	金属くず	100kg	200kg	200kg	300kg	800kg	600kg	900kg	100kg	800kg	200kg	500kg	600kg	5,300kg
	ガラスくず、コンクリートくず	100kg	100kg	100kg	300kg	800kg	300kg	200kg	100kg	300kg	400kg	700kg	300kg	3,700kg
	鉱さい	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	がれき類	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物のふん尿	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	動物の死体	0kg	0kg	200kg	0kg	0kg	200kg	200kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	1,100kg
	ばいじん	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	混合廃棄物	79,600kg	497,600kg	380,400kg	335,500kg	266,000kg	240,300kg	332,200kg	284,400kg	333,600kg	130,000kg	105,500kg	87,200kg	3,072,300kg
	非感染性産業廃棄物	13,000kg	42,700kg	26,600kg	42,700kg	44,600kg	21,400kg	13,800kg	31,000kg	37,700kg	43,800kg	31,300kg	45,400kg	394,000kg
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油	2,200kg	4,300kg	1,900kg	3,000kg	3,000kg	1,500kg	900kg	600kg	1,700kg	1,700kg	700kg	800kg	22,300kg
	pH2.0以下の廃酸	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	pH12.5以上の廃アルカリ	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg
	感染性産業廃棄物	65,200kg	109,800kg	71,000kg	111,600kg	118,900kg	54,500kg	103,400kg	100,300kg	98,800kg	127,500kg	99,300kg	118,400kg	1,178,700kg
合　計		374,000kg	1,070,800kg	841,500kg	935,000kg	914,700kg	746,400kg	763,580kg	864,950kg	980,400kg	546,400kg	523,100kg	503,900kg	9,064,730kg

※ 平成29年4月1日より3号焼却施設の名称を変更し、2号焼却施設とする

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

2号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	平成　　年　　月　　日	平成　　年　　月　　日	平成　　年　　月　　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		平成 29 年 9 月 4 日	平成 30 年 1 月 15 日	平成 29 年 9 月 4 日
測定結果が得られた日		平成 29 年 10 月 13 日	平成 30 年 2 月 1 日	平成 29 年 10 月 18 日
ダイオキシン類※3				0.79 ng-TEQ/㎥
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	1.5 ㎥/h ※5	1.8 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.002 g/㎥ ※5	0.001 g/㎥ ※5	
	塩化水素	40 mg/㎥ ※5	100 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	120 volppm ※5	110 volppm ※5	

※ 平成29年4月1日より3号焼却施設の名称を変更し、2号焼却施設とする

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（焼却）

平成29年度

対象期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　1号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	62	3	3	2	3	24	4	4	1	3	0	0	109
汚泥	t	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	4.9	0.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.2	12.8
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t									50.0	78.8	112.9	176.9	418.6

焼却した一般廃棄物の種類及び数量　2号焼却施設

種　類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
動植物性残渣	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物の死体	匹	2	33	44	50	38	8	36	29	38	41	36	63	418
汚泥	t	0	0.6	0.3	0.9	0.2	0.0	0.4	0.4	1.0	11.2	0.4	6.8	22.1
紙くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
米軍混合ゴミ	t									235.8	755.0	786.9	947.1	2,724.8

＊ 平成29年4月1日より3号焼却施設の名称を変更し、2号焼却施設とする。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

1号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	平成　　年　　月　　日	平成　　年　　月　　日	平成　　年　　月　　日	
測定結果	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	事務所(閲覧)※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		平成 29 年 5 月 15 日	平成 29 年 12 月 1 日	平成 29 年 5 月 15 日
測定結果が得られた日		平成 29 年 9 月 19 日	平成 30 年 1 月 6 日	平成 29 年 8 月 24 日
ダイオキシン類※3				1.1 ng-TEQ/㎥
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.0043 ㎥/h ※5	0.12 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.001 g/㎥ ※5	0.003 g/㎥ ※5	
	塩化水素	15 mg/㎥ ※5	19mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	150 volppm ※5	100 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

3号焼却施設

2. 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度※4
測定位置	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	
測定結果が得られた日	平成 28 年 9 月 9 日	平成 28 年 9 月 9 日	平成 28 年 9 月 28 日	
測定結果	別紙 2 の通り※2	別紙 2 の通り※2	別紙 2 の通り※2	

3. ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続自動排出	連続自動排出

4. 排ガスの測定結果[規十二条の七のニ ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上		1年に1回以上
採取位置		別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※1	別紙 1 の通り※2
採取した年月日		平成 28 年 9 月 9 日	平成 29 年 1 月 12 日	平成 28 年 11 月 4 日
測定結果が得られた日		平成 28 年 9 月 28 日	平成 29 年 1 月 20 日	平成 28 年 11 月 30 日
ダイオキシン類※3				1.1 ng-TEQ/㎥
ばい煙量又は ばい煙濃度※3	硫黄酸化物	0.0014 ㎥/h ※5	0.89 ㎥/h ※5	
	ばいじん	0.003 g/㎥ ※5	0.001 g/㎥ ※5	
	塩化水素	2.5 mg/㎥ ※5	53 mg/㎥ ※5	
	窒素酸化物	130 volppm ※5	45 volppm ※5	

※1 焼却施設のフロー図に明示すること。※2 連続記録紙を添付すること。※3 計量証明書を添付しても良い。※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合。※5 単位を記入すること。

大２８－２９４①号
平成 28 年 11 月 25 日

計量証明書

株式会社 環境ソリューション　殿

貴、御依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

環境計量証明事業沖縄県知事登録・濃度第20号
株式会社 沖縄環境分析センター
代表取締役社長　西銘 史則
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL. 098－897－0910(代)

記

1. 事業所名：　株式会社 環境ソリューション
2. 所在地：　沖縄県沖縄市字登川3320番地1
3. 対象施設：　1号焼却施設
4. 測定・採取年月日：　平成 28 年 11 月 4 日
5. 計量結果

対象試料	計量対象	計量の方法	計量の結果
排ガス	Ⅰ. ダスト濃度	JIS Z 8808[2013] 排ガス中のダスト濃度の測定方法	＜0.001　(O_2: 11.6)　g/m^3
	Ⅱ. 硫黄酸化物	JIS K 0103[2011] 排ガス中の硫黄酸化物分析方法	0.12　m^3/h
	Ⅲ. 窒素酸化物	JIS K 0104[2011] 排ガス中の窒素酸化物分析方法	110　(O_2: 12.8)　volppm
	Ⅳ. 塩化水素	JIS K 0107[2012] 排ガス中の塩化水素分析方法	10　(O_2: 13.0)　mg/m^3
	Ⅴ. ふっ化水素	JIS K 0105[2012] 排ガス中のふっ素化合物分析方法	＜0.40　mg/m^3
	Ⅵ. フロンR-134a	熱離脱ガスクロマトグラフ質量分析法	＜0.5　ppm
		以下余白	

【添付物】
排出基準については、排ガス測定結果一覧 大２８－２９４号① (1/7)を参照。
測定記録,操業条件及び測定位置図は、大２８－２９４号① (2/7) ～ (7/7) に示した。

【特記事項】

環境計量士　川中 岳志

担当主任者　運天 和則

排ガス測定結果一覧

事業所名			株式会社 環境ソリューション	
対象施設			1号焼却施設	
測定年月日			平成　28　年　11　月　4　日	
測定項目			測定結果	排出基準
Ⅰ.ダスト濃度				
1.湿り排出ガス量(Q_N)		m^3/h	33300	
2.乾き排出ガス量(Q'_N)		m^3/h	22800	
3.排ガス温度		℃	190	
4.排ガス水分量		vol%	31.4	
5.排ガス流速		m/s	14.1	
6.排ガス静圧		kPa	-0.145	
7.オルザットガス分析値	CO_2	vol%	8.4	
	O_2	vol%	11.6	
	CO	vol%	0.0	
	N_2	vol%	80.0	
8.ダスト濃度実測値(C_N)		g/m^3	0.001	
9.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.6	
10.ダスト濃度補正値(C'_N)		g/m^3	< 0.001	0.15
11.ダスト流量		kg/h	0.023	
Ⅱ.硫黄酸化物　　K値：13.0				
1.硫黄酸化物濃度		volppm	5.5	
2.硫黄酸化物量(C''_N)		m^3/h	0.12	12.98
Ⅲ.窒素酸化物				
1.窒素酸化物濃度		volppm	100	
2.排ガス中の酸素濃度		vol%	12.8	
3.窒素酸化物換算濃度		volppm	110	250
Ⅳ.塩化水素				
1.塩化水素濃度		volppm	5.6	
2.塩化水素濃度		mg/m^3	9.2	
3.排ガス中の酸素濃度		vol%	13.0	
4.塩化水素換算濃度		mg/m^3	10	700
Ⅴ.ふっ化水素				
1.ふっ化水素濃度		volppm	< 0.44	
2.ふっ化水素濃度		mg/m^3	< 0.40	10※
Ⅵ.フロンR-134a				
1.フロンR-134a		ppm	< 0.5	1
2.分解効率		%	99.60	99以上

[備考]　詳細は測定記録参照

測定孔位置は、除害設備後 煙突とした。

※ 沖縄県生活環境保全条例による有害物質排出基準の排出口基準である。

事業所名：株式会社 環境ソリューション
対象施設：1号焼却施設
測定年月日：平成 28 年 11 月 4 日

CO・O_2・排ガス温度連続測定記録.Ⅲ

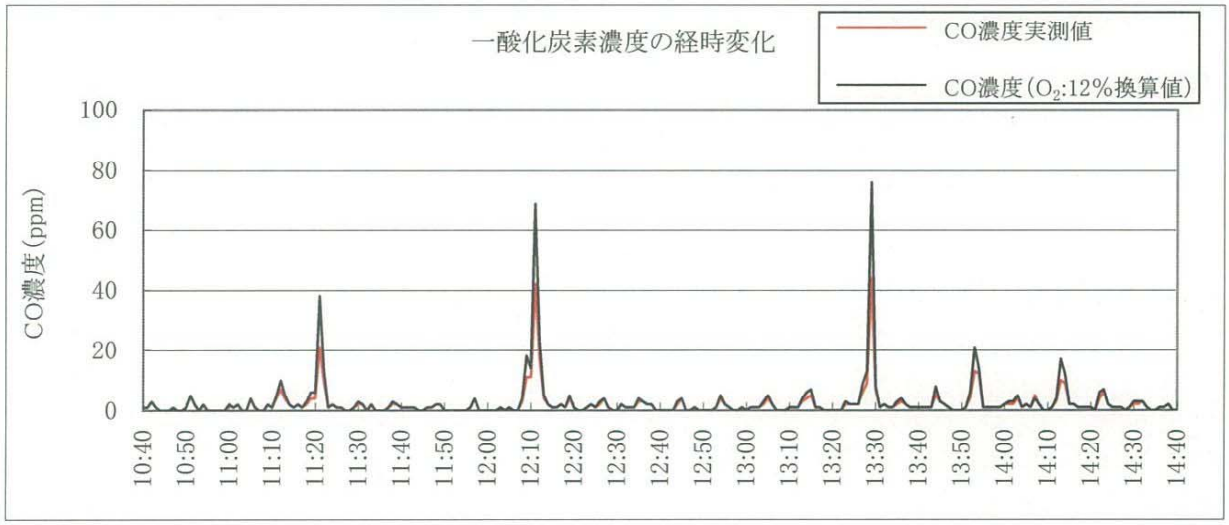

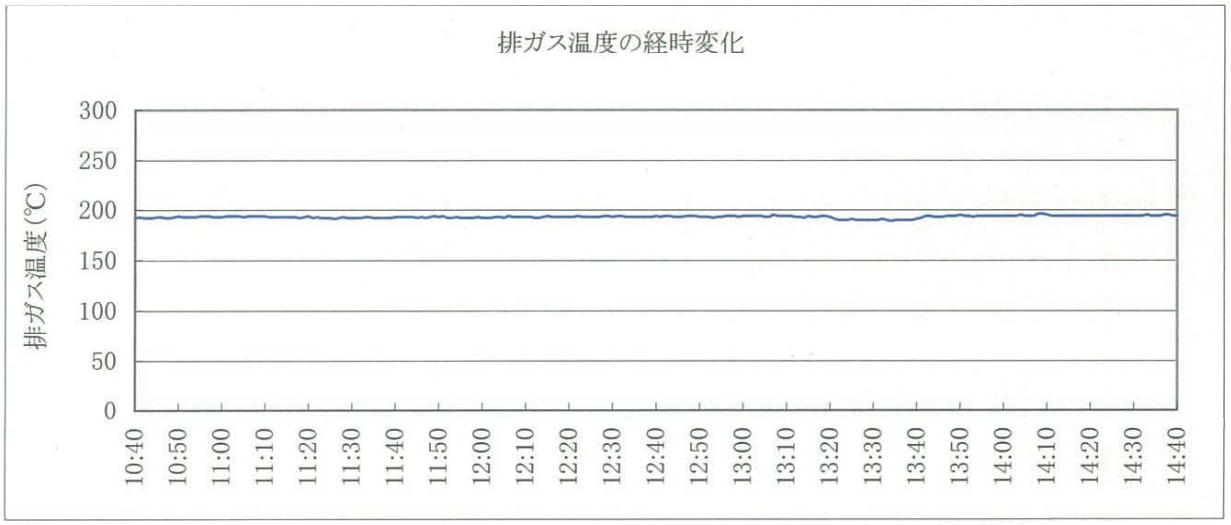

No. B16-01225

濃 度 計 量 証 明 書

交付 平成 28年 11月 22日

株式会社 環境ソリューション 様

特定計量証明事業認定 N－0100－01
特定濃度計量証明事業登録 福岡県第８号
株式会社 太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL (092) 504-1220

計量管理者 範 暁波

試料名	排ガス	試料区分	排ガス
件名	備考記載		
採取施設／採取場所	株式会社 環境ソリューション／1号焼却施設		
施設所在地	—		
施設の種類	廃棄物焼却炉		
試料採取日時	平成 28年11月 4日 10:40 ～ 14:40		
排ガス中の酸素濃度	13.2 %	採取ガス量	3.552 m^3N(乾き)
試料採取者	蔵当・田場 [所 属] 株式会社 沖縄環境分析センター		
(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

平成 28年11月 7日に受付しました貴依頼による
試料についての計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果 [実測濃度] (ng/m^3N)	酸素濃度換算値 (ng/m^3N) at O_2=12%	毒性当量 ($ng\text{-}TEQ/m^3N$) at O_2=12%
ポリ塩化ジベンゾフラン	9.8	11	0.21
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	17	19	0.15
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ様ポリ塩化ビフェニル	0.64	0.74	0.014
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（合計）	27	31	0.37

試料採取方法並びに計量の方法
JIS K 0311-2008「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」

計量実施期間	平成 28年 11月 7日 ～ 平成 28年 11月 22日

備 考
- 毒性当量は計量法第107条の対象外、毒性等価係数はWHO-TEF (2006) を使用
- 毒性当量は、定量下限未満の値を0 (ゼロ) として算出したものである
- 各物質毎の計量結果及び定量下限値、検出下限値は付表に示す
- 結果は各対象毎に数値処理したものである
- 分析者：株式会社 太平環境科学センター 近藤雅計
- 件名：株式会社 環境ソリューション 1号焼却施設における排ガス、飛灰及び焼却灰中のダイオキシン類測定

No. B16-01225

付表　ダイオキシン類濃度の測定分析結果

	化合物の名称等	排ガス（0℃ 101.325kpa）					
		実測濃度 (ng/m^3N)	試料における定量下限 (ng/m^3N)	試料における検出下限 (ng/m^3N)	酸素濃度換算値 (ng/m^3N)	TEF*	毒性当量 ($ng\text{-}TEQ/m^3N$)
ダイオキシン	2,3,7,8-TeCDD	0.0037	0.0011	0.0003	0.0042	1	0.0042
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.047	0.0011	0.0003	0.054	1	0.054
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.10	0.003	0.001	0.12	0.1	0.012
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.28	0.003	0.001	0.32	0.1	0.032
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.16	0.003	0.001	0.19	0.1	0.019
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	2.2	0.003	0.001	2.5	0.01	0.025
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	2.6	0.006	0.002	3.0	0.0003	0.00090
ジベンゾフラン	2,3,7,8-TeCDF	0.19	0.0011	0.0003	0.21	0.1	0.021
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.066	0.0011	0.0003	0.076	0.03	0.00228
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.18	0.0011	0.0003	0.20	0.3	0.060
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.16	0.003	0.001	0.18	0.1	0.018
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.24	0.003	0.001	0.28	0.1	0.028
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.028	0.003	0.001	0.032	0.1	0.0032
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.53	0.003	0.001	0.61	0.1	0.061
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.84	0.003	0.001	0.97	0.01	0.0097
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.19	0.003	0.001	0.22	0.01	0.0022
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	0.48	0.006	0.002	0.55	0.0003	0.000165
ダイオキシン	TeCDDs	1.5	—	—	1.7	—	—
	PeCDDs	2.7	—	—	3.1	—	—
	HxCDDs	5.4	—	—	6.2	—	—
	HpCDDs	4.6	—	—	5.3	—	—
	OCDD	2.6	—	—	3.0	—	—
	Total PCDDs	17	—	—	19	—	0.15
ジベンゾフラン	TeCDFs	2.1	—	—	2.4	—	—
	PeCDFs	2.7	—	—	3.2	—	—
	HxCDFs	2.7	—	—	3.1	—	—
	HpCDFs	1.7	—	—	1.9	—	—
	OCDF	0.48	—	—	0.55	—	—
	Total PCDFs	9.8	—	—	11	—	0.21
Total (PCDDs + PCDFs)		26	—	—	31	—	0.35
ダイオキシン様PCB	#81 3,4,4',5-TeCB	0.069	0.003	0.001	0.079	0.0003	0.0000237
	#77 3,3',4,4'-TeCB	0.048	0.003	0.001	0.055	0.0001	0.0000055
	#126 3,3',4,4',5-PeCB	0.088	0.003	0.001	0.10	0.1	0.010
	#169 3,3',4,4',5,5'-HxCB	0.11	0.003	0.001	0.13	0.03	0.0039
	#123 2',3,4,4',5-PeCB	0.018	0.003	0.001	0.021	0.00003	0.00000063
	#118 2,3',4,4',5-PeCB	0.024	0.014	0.004	0.027	0.00003	0.00000081
	#105 2,3,3',4,4'-PeCB	0.030	0.006	0.002	0.035	0.00003	0.00000105
	#114 2,3,4,4',5-PeCB	0.035	0.003	0.001	0.040	0.00003	0.00000120
	#167 2,3',4,4',5,5'-HxCB	0.021	0.003	0.001	0.024	0.00003	0.00000072
	#156 2,3,3',4,4',5-HxCB	0.047	0.003	0.001	0.054	0.00003	0.00000162
	#157 2,3,3',4,4',5'-HxCB	0.060	0.003	0.001	0.069	0.00003	0.00000207
	#189 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	0.091	0.003	0.001	0.11	0.00003	0.0000033
	Total non-ortho PCBs	0.32	—	—	0.36	—	0.014
	Total mono-ortho PCBs	0.33	—	—	0.38	—	0.000011
Total DL- PCBs		0.64	—	—	0.74	—	0.014
Total PCDDs+PCDFs+PCBs		27	—	—	31	—	0.37

＊TEF： toxicity Equivalency Factor, 毒性等価係数 (WHO-TEF (2006))

備考：
①#114は#127と， 2,3,4,6,7,8-HxCDFは1,2,3,6,8,9-HxCDFとクロマトグラム上で分離できていないため，#127と1,2,3,6,8,9-HxCDFを含んだ濃度である。
② 実測濃度中の括弧付きの数値は検出下限以上定量下限未満の濃度を示す。
③ 実測濃度中のNDは検出下限未満である。
④ 毒性当量は、定量下限未満の値を0（ゼロ）として算出したものである。
⑤ 酸素濃度換算値は，酸素濃度換算値=｛(21-12)/(21-O_2濃度)｝×実測値
(O_2濃度：13.2%)によって算出した。

株式会社 太平環境科学センター

別紙１

規則第３条第１項に基づき換算したダイオキシン類の構成

試料名	株式会社　環境ソリューション　1号焼却施設　排ガス				試料区分	排ガス
整理番号		実測濃度	試料における定量下限	試料における検出下限	毒性等価係数	毒性等量
ポリ塩化ジベンゾフラン	2,3,7,8-TeCDF	0.19	0.0011	0.0003	0.1	0.021
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.066	0.0011	0.0003	0.03	0.00228
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.18	0.0011	0.0003	0.3	0.060
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.16	0.003	0.001	0.1	0.018
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.24	0.003	0.001	0.1	0.028
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.028	0.003	0.001	0.1	0.0032
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.53	0.003	0.001	0.1	0.061
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.84	0.003	0.001	0.01	0.0097
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.19	0.003	0.001	0.01	0.0022
	OCDF	0.48	0.006	0.002	0.0003	0.000165
	Total PCDFs	9.8	-	-	-	0.21
ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン	2,3,7,8-TeCDD	0.0037	0.0011	0.0003	1	0.0042
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.047	0.0011	0.0003	1	0.054
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.10	0.003	0.001	0.1	0.012
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.28	0.003	0.001	0.1	0.032
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.16	0.003	0.001	0.1	0.019
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	2.2	0.003	0.001	0.01	0.025
	OCDD	2.6	0.006	0.002	0.0003	0.00090
	Total PCDDs	17	-	-	-	0.15
Total (PCDFs + PCDDs)		26	-	-	-	0.35
コプラナーポリ塩化ビフェニル	3,4,4',5-TeCB(#81)	0.069	0.003	0.001	0.0003	0.0000237
	3,3',4,4'-TeCB(#77)	0.048	0.003	0.001	0.0001	0.0000055
	3,3',4,4',5-PeCB(#126)	0.088	0.003	0.001	0.1	0.010
	3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	0.11	0.003	0.001	0.03	0.0039
	2',3,4,4',5-PeCB(#123)	0.018	0.003	0.001	0.00003	0.00000063
	2,3',4,4',5-PeCB(#118)	0.024	0.014	0.004	0.00003	0.00000081
	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	0.030	0.006	0.002	0.00003	0.00000105
	2,3,4,4',5-PeCB(#114)	0.035	0.003	0.001	0.00003	0.00000120
	2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)	0.021	0.003	0.001	0.00003	0.00000072
	2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)	0.047	0.003	0.001	0.00003	0.00000162
	2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)	0.060	0.003	0.001	0.00003	0.00000207
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)	0.091	0.003	0.001	0.00003	0.0000033
Total コプラナー PCBs		0.64	-	-	-	0.014
Total ダイオキシン類		27	-	-	-	0.37

備考　1　排ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/m^{3}N（毒性等量にあっては、ng-TEQ/m^{3}N。）、排出水の測定結果を記入する場合にあっては、単位をpg/L（毒性等量にあっては、pg-TEQ/L。）とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/g（毒性等量にあっては、ng-TEQ/g。）とする。

2　測定方法の項においては、規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法のうち、測定に用いた方法を記載すること。

3　実測濃度の項において、2の測定方法により測定された標準溶液相当濃度を記載すること。

4　実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。

5　実測濃度の項において、検出下限未満のものは"ND"と記載すること。

6　定量下限未満の実測濃度の測定量（毒性等量）は、零とすること。

7　用語の定義は、規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法によること。

8　整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。

大２８－２４０号
平成 28 年 9 月 28 日

計量証明書

株式会社 環境ソリューション　殿

貴、御依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明致します。

環境計量証明事業沖縄県知事登録・濃度第20号
株式会社 沖縄環境分析センター
代表取締役社長　西銘 史則
沖縄県宜野湾市真栄原3丁目7番24号
TEL. 098－897－0910(代)

記

1. 事業所名：　株式会社 環境ソリューション
2. 所在地：　沖縄県沖縄市字登川3309番2
3. 対象施設：　3号焼却施設
4. 測定・採取年月日：　平成 28 年 9 月 9 日
5. 計量結果

対象試料	計量対象	計量の方法	計量の結果
排ガス	Ⅰ. ダスト濃度	JIS Z 8808^{2013} 排ガス中のダスト濃度の測定方法	0.003　(O_2: 12.8)　g/m^3
	Ⅱ. 硫黄酸化物	JIS K 0103^{2011} 排ガス中の硫黄酸化物分析方法	0.0014　m^3/h
	Ⅲ. 窒素酸化物	JIS K 0104^{2011} 排ガス中の窒素酸化物分析方法	130　(O_2: 11.8)　volppm
	Ⅳ. 塩化水素	JIS K 0107^{2012} 排ガス中の塩化水素分析方法	2.5　(O_2: 11.8)　mg/m^3
		以下余白	

【添付物】
排出基準については、排ガス測定結果一覧 大２８－２４０号 (1/6)を参照。
測定記録,操業条件及び測定位置図は、大２８－２４０号 (2/6) ～ (6/6) に示した。
過去のばい煙量等測定結果表及びグラフ(6回分)を添付資料に示した。

【特記事項】

環境計量士　川中 岳志　　担当主任者　運天 和則

排ガス測定結果一覧

事業所名			株式会社 環境ソリューション	
対象施設			3号焼却施設	
測定年月日			平成　28　年　9　月　9　日	
測定項目			測定結果	排出基準
Ⅰ.ダスト濃度				
1.湿り排出ガス量(Q_N)		m^3/h	31400	
2.乾き排出ガス量(Q'_N)		m^3/h	26000	
3.排ガス温度		℃	197	
4.排ガス水分量		vol%	17.4	
5.排ガス流速		m/s	18.0	
6.排ガス静圧		kPa	-0.128	
7.オルザットガス分析値	CO_2	vol%	7.8	
	O_2	vol%	12.8	
	CO	vol%	0.0	
	N_2	vol%	79.4	
8.ダスト濃度実測値(C_N)		g/m^3	0.003	
9.排ガス中の酸素濃度		vol%	12.8	
10.ダスト濃度補正値(C'_N)		g/m^3	0.003	0.15
11.ダスト流量		kg/h	0.078	
Ⅱ.硫黄酸化物　　K値：13.0				
1.硫黄酸化物濃度		volppm	0.055	
2.硫黄酸化物量(C''_N)		m^3/h	0.0014	19.47
Ⅲ.窒素酸化物				
1.窒素酸化物濃度		volppm	140	
2.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.8	
3.窒素酸化物換算濃度		volppm	130	250
Ⅳ.塩化水素				
1.塩化水素濃度		volppm	1.6	
2.塩化水素濃度		mg/m^3	2.6	
3.排ガス中の酸素濃度		vol%	11.8	
4.塩化水素換算濃度		mg/m^3	2.5	700

[備考]　詳細は測定記録参照

測定孔位置は、除害設備後 煙突とした。

事業所名：株式会社 環境ソリューション
対象施設：3号焼却施設
測定年月日：平成 28 年 9 月 9 日

CO・O_2・排ガス温度連続測定記録.Ⅲ

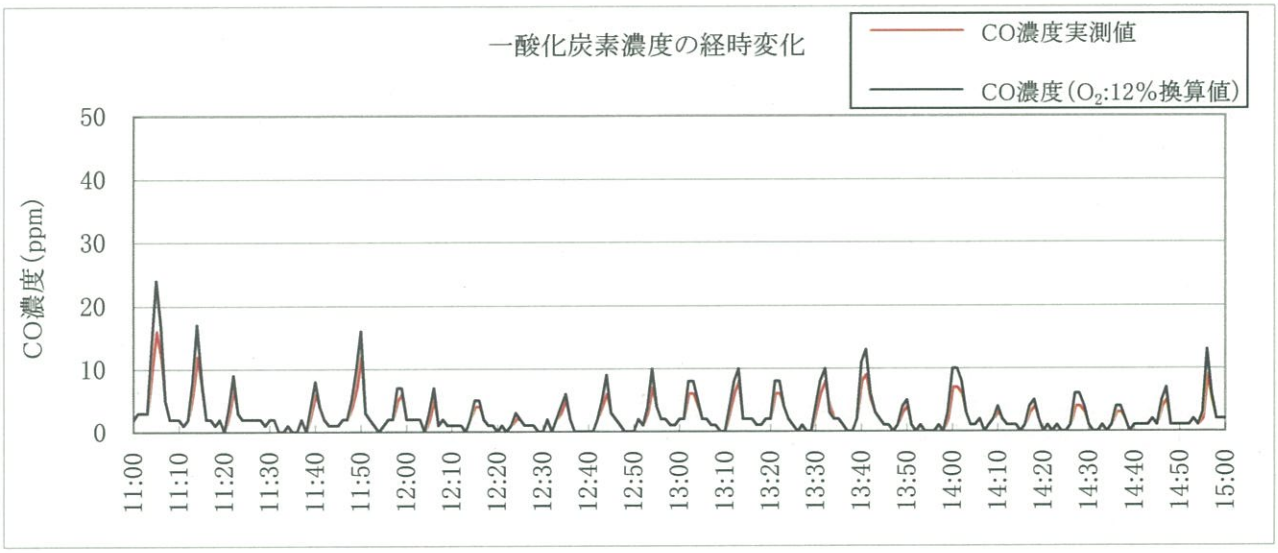

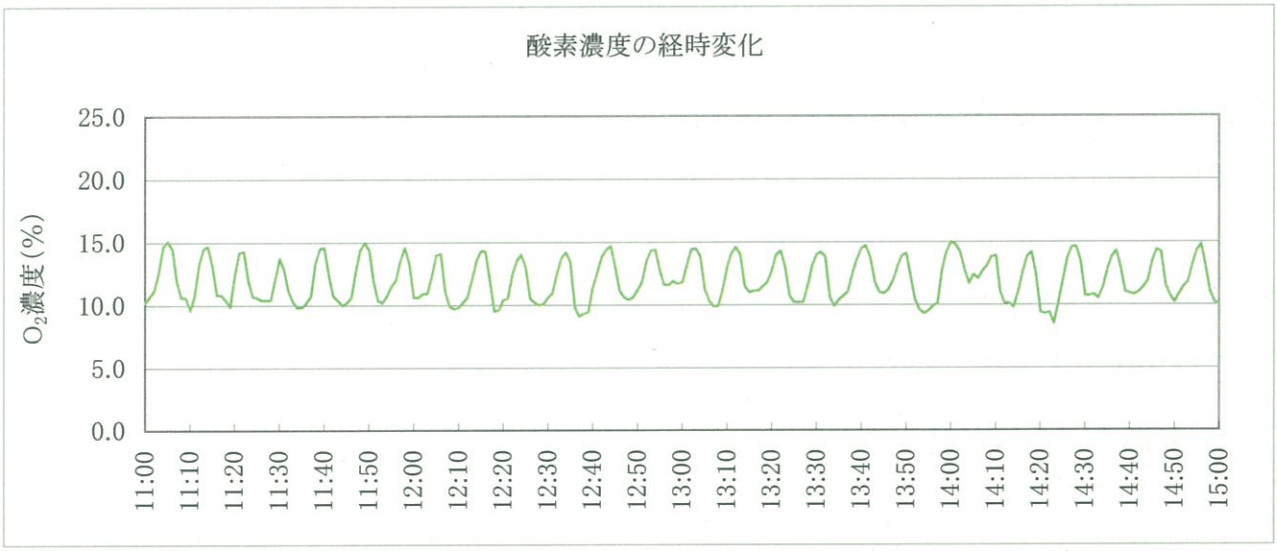

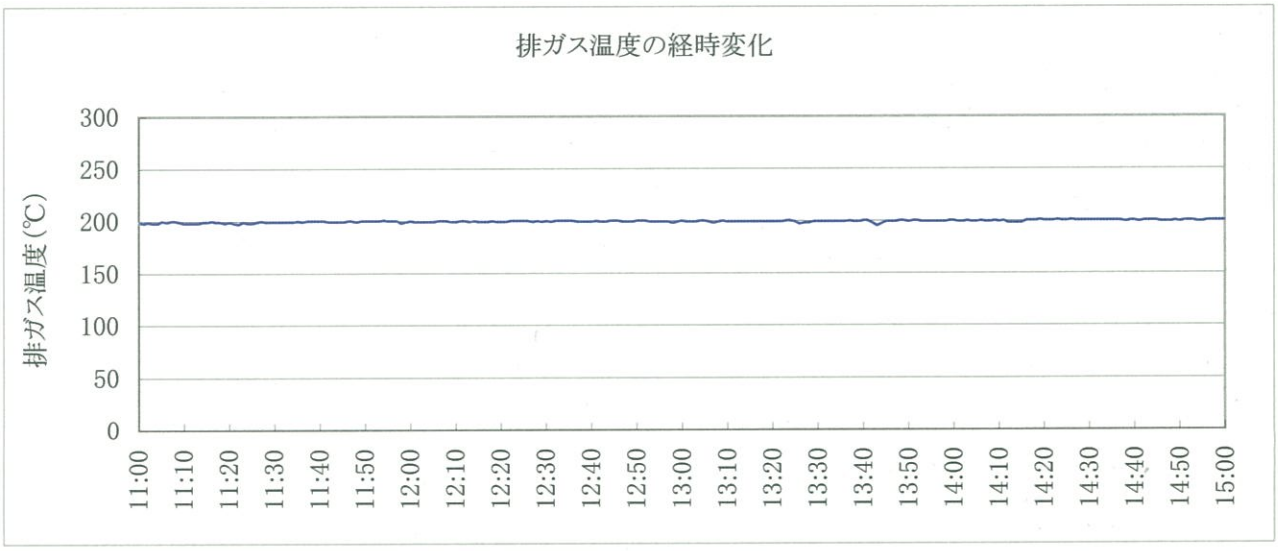

No. B16-00929

濃 度 計 量 証 明 書

交付 平成 28年 9月 26日

株式会社 環境ソリューション 様

特定計量証明事業認定 N－0100－01
特定濃度計量証明事業登録 福岡県第８号
株式会社 太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL (092) 504-1220

計量管理者 範 暁波

試料名	排ガス	試料区分	排ガス
件名	備考記載		
採取施設／採取場所	株式会社 環境ソリューション／３号焼却施設		
施設所在地	—		
施設の種類	廃棄物焼却炉		
試料採取日時	平成 28年 9月 9日 11:00 ～ 15:00		
排ガス中の酸素濃度	12.0 %	採取ガス量	3.263 m^3N(乾き)
試料採取者	友利圭・田場哲良 [所 属] 株式会社 沖縄環境分析センター		
(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

平成 28年 9月13日に受付しました貴依頼による
試料についての計量の結果を下記のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果 [実測濃度] (ng/m^3N)	酸素濃度換算値 (ng/m^3N) at O_2=12%	毒性当量 ($ng\text{-}TEQ/m^3N$) at O_2=12%
ポリ塩化ジベンゾフラン	25	25	0.48
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	82	82	0.61
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ様ポリ塩化ビフェニル	3.0	3.0	0.039
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（合計）	110	110	1.1

試料採取方法並びに計量の方法
JIS K 0311-2008「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」

計量実施期間	平成 28年 9月 13日 ～ 平成 28年 9月 26日

備 考
- 毒性当量は計量法第107条の対象外、毒性等価係数はWHO-TEF (2006) を使用
- 毒性当量は、定量下限未満の値を0 (ゼロ) として算出したものである
- 各物質毎の計量結果及び定量下限値、検出下限値は付表に示す
- 結果は各対象毎に数値処理したものである
- 分析者：株式会社 太平環境科学センター 近藤雅計
- 件名：株式会社 環境ソリューション ３号焼却施設における排ガス、飛灰及び焼却灰中のダイオキシン類測定

No. B16-00929

付表　ダイオキシン類濃度の測定分析結果

	化合物の名称等	排ガス（0℃ 101.325kpa）					
		実測濃度 (ng/m^3N)	試料における定量下限 (ng/m^3N)	試料における検出下限 (ng/m^3N)	酸素濃度換算値 (ng/m^3N)	TEF*	毒性当量 ($ng\text{-}TEQ/m^3N$)
ダイオキシン	2,3,7,8-TeCDD	0.023	0.012	0.004	0.023	1	0.023
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.23	0.012	0.004	0.23	1	0.23
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.32	0.030	0.009	0.32	0.1	0.032
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	1.4	0.030	0.009	1.4	0.1	0.14
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.83	0.030	0.009	0.83	0.1	0.083
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	9.8	0.030	0.009	9.8	0.01	0.098
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	13	0.06	0.02	13	0.0003	0.0039
ジベンゾフラン	2,3,7,8-TeCDF	0.18	0.012	0.004	0.18	0.1	0.018
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.29	0.012	0.004	0.29	0.03	0.0087
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.60	0.012	0.004	0.60	0.3	0.180
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.71	0.030	0.009	0.71	0.1	0.071
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.71	0.030	0.009	0.71	0.1	0.071
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.10	0.030	0.009	0.10	0.1	0.010
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	1.0	0.030	0.009	1.0	0.1	0.10
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	2.1	0.030	0.009	2.1	0.01	0.021
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.42	0.030	0.009	0.42	0.01	0.0042
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	0.83	0.06	0.02	0.83	0.0003	0.000249
ダイオキシン	TeCDDs	10	—	—	10	—	—
	PeCDDs	14	—	—	14	—	—
	HxCDDs	28	—	—	28	—	—
	HpCDDs	17	—	—	17	—	—
	OCDD	13	—	—	13	—	—
	Total PCDDs	82	—	—	82	—	0.61
ジベンゾフラン	TeCDFs	6.5	—	—	6.5	—	—
	PeCDFs	7.3	—	—	7.3	—	—
	HxCDFs	6.6	—	—	6.6	—	—
	HpCDFs	3.4	—	—	3.4	—	—
	OCDF	0.83	—	—	0.83	—	—
	Total PCDFs	25	—	—	25	—	0.48
	Total (PCDDs + PCDFs)	110	—	—	110	—	1.1
ダイオキシン様PCB	#81 3,4,4',5-TeCB	0.24	0.030	0.009	0.24	0.0003	0.000072
	#77 3,3',4,4'-TeCB	0.30	0.030	0.009	0.30	0.0001	0.000030
	#126 3,3',4,4',5-PeCB	0.33	0.030	0.009	0.33	0.1	0.033
	#169 3,3',4,4',5,5'-HxCB	0.21	0.030	0.009	0.21	0.03	0.0063
	#123 2',3,4,4',5-PeCB	0.065	0.030	0.009	0.065	0.00003	0.00000195
	#118 2,3',4,4',5-PeCB	0.43	0.15	0.05	0.43	0.00003	0.0000129
	#105 2,3,3',4,4'-PeCB	0.29	0.060	0.02	0.29	0.00003	0.0000087
	#114 2,3,4,4',5-PeCB	0.13	0.030	0.009	0.13	0.00003	0.0000039
	#167 2,3',4,4',5,5'-HxCB	0.12	0.030	0.009	0.12	0.00003	0.0000036
	#156 2,3,3',4,4',5-HxCB	0.30	0.030	0.009	0.30	0.00003	0.0000090
	#157 2,3,3',4,4',5'-HxCB	0.20	0.030	0.009	0.20	0.00003	0.0000060
	#189 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	0.38	0.030	0.009	0.38	0.00003	0.0000114
	Total non-ortho PCBs	1.1	—	—	1.1	—	0.039
	Total mono-ortho PCBs	1.9	—	—	1.9	—	0.000057
	Total DL- PCBs	3.0	—	—	3.0	—	0.039
	Total PCDDs+PCDFs+PCBs	110	—	—	110	—	1.1

＊TEF： toxicity Equivalency Factor, 毒性等価係数（WHO-TEF (2006)）

備考：
①#114は#127と，2,3,4,6,7,8-HxCDFは1,2,3,6,8,9-HxCDFとクロマトグラム上で分離できていないため，#127と1,2,3,6,8,9-HxCDFを含んだ濃度である。
② 実測濃度中の括弧付きの数値は検出下限以上定量下限未満の濃度を示す。
③ 実測濃度中のNDは検出下限未満である。
④ 毒性当量は、定量下限未満の値を0（ゼロ）として算出したものである。
⑤ 酸素濃度換算値は，酸素濃度換算値={(21-12)/(21-O_2濃度)}×実測値（O_2濃度：12.0%）によって算出した。

株式会社 太平環境科学センター

別紙１

規則第３条第１項に基づき換算したダイオキシン類の構成

試料名	株式会社　環境ソリューション　３号焼却施設　排ガス				試料区分	排ガス
整理番号		実測濃度	試料における定量下限	試料における検出下限	毒性等価係数	毒性等量
ポリ塩化ジベンゾフラン	2,3,7,8-TeCDF	0.18	0.012	0.004	0.1	0.018
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.29	0.012	0.004	0.03	0.0087
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.60	0.012	0.004	0.3	0.180
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.71	0.030	0.009	0.1	0.071
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.71	0.030	0.009	0.1	0.071
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.10	0.030	0.009	0.1	0.010
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	1.0	0.030	0.009	0.1	0.10
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	2.1	0.030	0.009	0.01	0.021
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.42	0.030	0.009	0.01	0.0042
	OCDF	0.83	0.06	0.02	0.0003	0.000249
	Total PCDFs	25	-	-	-	0.48
ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン	2,3,7,8-TeCDD	0.023	0.012	0.004	1	0.023
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.23	0.012	0.004	1	0.23
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.32	0.030	0.009	0.1	0.032
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	1.4	0.030	0.009	0.1	0.14
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.83	0.030	0.009	0.1	0.083
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	9.8	0.030	0.009	0.01	0.098
	OCDD	13	0.06	0.02	0.0003	0.0039
	Total PCDDs	82	-	-	-	0.61
Total (PCDFs + PCDDs)		110	-	-	-	1.1
コプラナーポリ塩化ビフェニル	3,4,4',5-TeCB(#81)	0.24	0.030	0.009	0.0003	0.000072
	3,3',4,4'-TeCB(#77)	0.30	0.030	0.009	0.0001	0.000030
	3,3',4,4',5-PeCB(#126)	0.33	0.030	0.009	0.1	0.033
	3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	0.21	0.030	0.009	0.03	0.0063
	2',3,4,4',5-PeCB(#123)	0.065	0.030	0.009	0.00003	0.00000195
	2,3',4,4',5-PeCB(#118)	0.43	0.15	0.05	0.00003	0.0000129
	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	0.29	0.060	0.02	0.00003	0.0000087
	2,3,4,4',5-PeCB(#114)	0.13	0.030	0.009	0.00003	0.0000039
	2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)	0.12	0.030	0.009	0.00003	0.0000036
	2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)	0.30	0.030	0.009	0.00003	0.0000090
	2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)	0.20	0.030	0.009	0.00003	0.0000060
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)	0.38	0.030	0.009	0.00003	0.0000114
Total コプラナー PCBs		3.0	-	-	-	0.039
Total ダイオキシン類		110	-	-	-	1.1

備考
1　排ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/m^{3}N（毒性等量にあっては、ng-TEQ/m^{3}N。）、排出水の測定結果を記入する場合にあっては、単位をpg/L(毒性等量にあっては、pg-TEQ/L。）とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/g(毒性等量にあっては、ng-TEQ/g。）とする。
2　測定方法の項においては、規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法のうち、測定に用いた方法を記載すること。
3　実測濃度の項において、2の測定方法により測定された標準溶液相当濃度を記載すること。
4　実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。
5　実測濃度の項において、検出下限未満のものは"ND"と記載すること。
6　定量下限未満の実測濃度の測定量（毒性等量）は、零とすること。
7　用語の定義は、規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法によること。
8　整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。

１号及び３号焼却施設共通維持管理計画

	維持管理項目	維持管理内容
1	受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正のものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。	受け入れる際に取り扱い廃棄物以外の廃棄物が含まれていないか、マニフェスト及び目視にて確認します。
2	施設への廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行なうこと。	廃棄物の投入量が処理能力を超えないように管理します。
3	産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活保全上必要な措置を講ずること。	万一施設に異常が生じた場合、直ちに運転を停止し、速やかに応急処置を行い、関係機関に連絡いたします。
4	施設の正常な機能を維持する為、定期的に施設の点検及び機能検査を行なうこと。	１回／年の機能検査、１回以上／６ケ月の定期点検、毎日の日常点検を実施します。その他必要な排ガス測定を実施します。
5	廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。	廃棄物の飛散流出には十分注意し、毎日、日常点検を実施します。異常時には直ちに必要な処置を実施します。又廃棄物中の悪臭は、高温燃焼により処理し発散を防止します。
6	蚊、はえ等の発生防止に努め、構内の清掃を保持すること。	施設内清掃を実施し、清潔を保持致します。又廃棄物適正量の保管を行います。
7	著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。	防音対策、防振対策を講じ、生活環境を損なわない様にすると共に毎日日常点検を実施し、異常時には緊急停止し、修理致します。
8	施設から排水を放流する場合には、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行なうこと。	施設からの排水は発生致しません。
9	施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存すること。	施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存します。
10	ピット・クレーン方式によって燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。	廃棄物を燃焼室に投入する場合、混合調整し、投入致します。

	維持管理項目	維持管理内容
11	燃焼室へのごみの投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、ガス化燃焼方式又は一時間当たりの処理能力が 2ｔ未満の焼却施設のあっては、この限りでない。	廃棄物の投入は自動投入機を使用し、燃焼室への投入は自動投入機の上蓋を閉じて外気と遮断した状態で定量ずつ行います。
12	燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏 800 度以上に保つこと。	燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏 800 度以上に保ち運転を行います。
13	焼却灰の熱灼減量が 10%以下になるように焼却すること。	燃焼室内のエアー撹拌を十分に行い、燃焼効率を上げ、熱灼減量が 10%以下になるように焼却致します。
14	運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。	運転を開始する場合には、助燃装置を作動させ、炉温を速やかに上昇させます。
15	運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽すこと。	運転停止時は、助燃装置を作動させ、廃棄物を燃焼し尽した後停止させます。
16	燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。	燃焼ガスの温度は指示及び記録計により連続的に記録します。
17	集塵器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏 200 度以下に冷却すること。ただし、集塵器で燃焼ガスの温度をすみやかに摂氏 200 度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。	排ガス冷却設備を設置し、燃焼ガス温度 200℃以下に急冷致します。
18	集塵器に流入する燃焼ガスの温度（17 のただし書きの場合にあっては、集塵器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。	集塵器入口に温度センサーを設置し、連続的に指示、記録します。
19	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。	例規約設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんは、定期的に除去致します。
20	排ガス中の一酸化炭素の濃度が 1,000,000 分の 100 以下となるようにごみを焼却すること。	煙突部に CO,O_2 計を設置・監視するとともに、煙突から排出される一酸化炭素の濃度が 100 万分の 100 以下となるように焼却致します。

	維持管理項目	維持管理内容
21	排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。	煙突部における排ガス中の一酸化炭素濃度を、連続的に測定し、記録致します。
22	排ガス中のダイオキシン類の濃度が以下に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。 ・一時間当たりの焼却能力が４ｔ以上 0.1ｎｇ ・一時間当たりの焼却能力が２ｔ以上４ｔ未満 1ｎｇ ・一時間当たりの焼却能力が２ｔ未満 5ｎｇ	一時間当たりの焼却能力は２ｔ未満であるが、ダイオキシン類濃度は、1ng 以下となる様に適正な運転を行います。
23	排ガス中のダイオキシン類濃度を年１回、ばい煙量又はばい煙濃度を６月に１回以上測定・記録すること。	排ガス中のダイオキシン類濃度を年１回、ばい煙量又はばい煙濃度を６月に１回以上測定・記録致します。
24	排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。	構造基準、維持管理基準に従い、排ガス高度処理施設等を設置し、排ガスによる生活環境影響保全上の支障が生じないように努めます。
25	ばいじんを焼却灰として分離して排出し、貯留すること。 ただし、厚生大臣が定める方法で併せて処理する場合にあっては、この限りではない。	ばいじんと焼却灰は分離して排出、貯蔵致します。
26	火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備をそなえること。	火災防火に必要な措置を講ずるとともに、消火設備を設置します。
27	廃油の焼却施設にあっては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、流出防止堤その他設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。	廃油受け入れについては、防油堤を設け廃油の流出防止に努め、又床面等は廃油が浸透しないコンクリート材料で施行し定期的に点検し、異常が認められた場合には、速やかに適切な処置を講じ、生活環境を損なわない様に致します。